


- Voor stabiele vorm- en krachtversterkende verbindingen van planken met zijwanden. Hoge belastbaarheid.
- Het beslag wordt in een dubbele boring met 32 mm boorafstand gedrukt. Inlaatboringen met $\varnothing 30$ mm en 10 mm. De plank wordt van boven gemonteerd.
- Bij de bodem kan de excenter ook van boven worden aangespannen. Daarvoor is in de bodem een doorsteekboring noodzakelijk.
- Bij speciale toepassingen kan door het beslag heen ook een sokkelversteller worden bediend zie pagina 8.2.16




Verbindingsbeslag VB 19
voor 15 - 16 mm legplanken

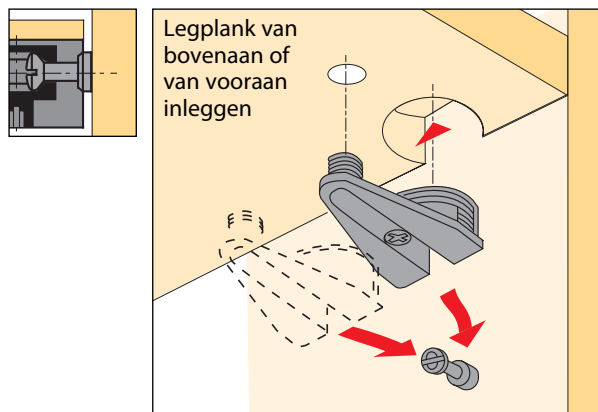

Artikel	Oppervlak	Bestelnr.	VE
VB 19 D gegoten zink	vernikkeld	0 079 606	1/200
VB 19 kunststof	wit	0 079 607	1/200
	bruin	0 079 608	1/200

Boorbeeld
plank

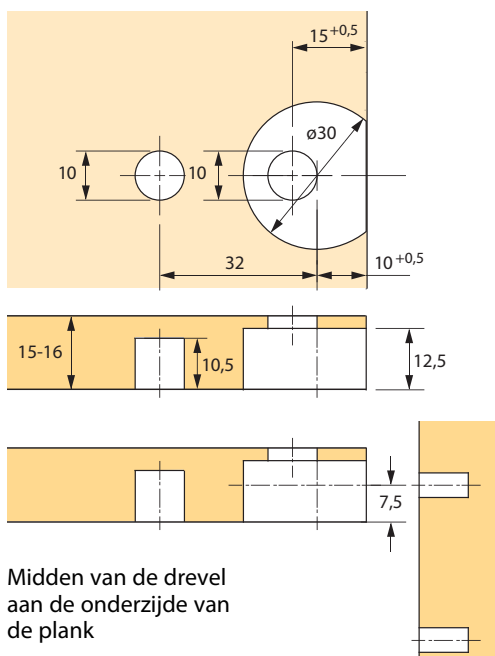


Verbindingsbeslag VB 21
voor 19 - 20 mm legplanken



Artikel	Oppervlak	Bestelnr.	VE
VB 21 D gegoten zink	vernikkeld	0 047 454	1/200
VB 21 kunststof	wit	0 047 605	1/200
	bruin	0 047 606	1/200

Boorbeeld
plank

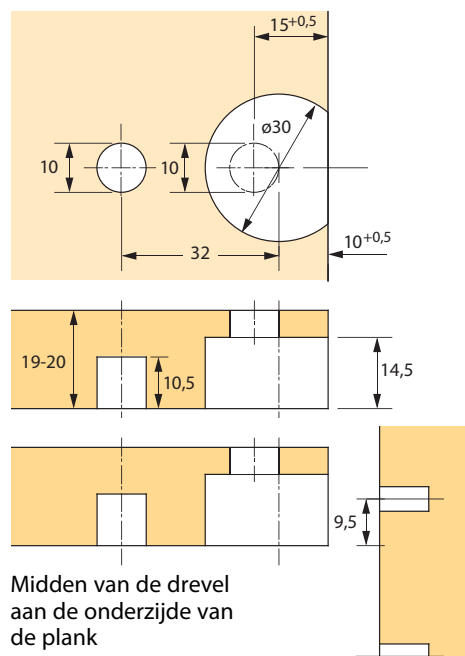

Hardmetaalboor voor VB 19 en VB 21

- Schacht 10 mm, cilindrisch
- Uitsluitend voor kolom- en handboormachines

Boor- \varnothing mm	Bestelnr.	VE
30	0 046 072	1
10	0 046 079	1

Drevels/moffen - zie pagina 8.2.16 - 8.2.17