

TE 645 3D

Voor zware stompe deuren voor utiliteitsbouw of met speciale functies



Productkenmerken

- Compleet onzichtbaar scharniersysteem
- Voor houten, stalen en aluminium kozijnen
- Voor zware stompe deuren voor utiliteitsbouw of met speciale functies
- Aan zijkant gesloten scharnierbehuizing voor een homogene look in de freesopening
- Comfortabel 3D verstelling (breedte +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, diepte +/- 1,0 mm)
- Onderhoudsvrije glijlagertechniek

Technische gegevens

Eigenschappen	Waarde
Belastingswaarde	300,0 kg
Breedte (vleugeldeel)	34,0 mm
Lengte (vleugeldeel)	260,0 mm
Breedte (raamdeel)	36,0 mm
Lengte (raamdeel)	280,0 mm
Freesdiameter	24,0 mm
Aanloopringdiameter	30,0 mm
Openingshoek	180°

Keurmerken



CE-Certificering



IFT-Certificering

Classificatiesleutel

4	7	7	1 ¹	1	— ²	1	14
---	---	---	----------------	---	----------------	---	----

¹ De controle van functiedeuren geschiedt altijd aan het complete deurelement.

² afhankelijk van de gekozen afwerking

TECTUS - TE 645 3D**Aanwijzing**

De boven vermelde belastingswaarde heeft betrekking op twee scharnieren per vleugel (1 x 2 m). Daarbij dienen ook de belastingswaarden van het betreffende gecombineerde opname-element te worden gecontroleerd. Uitvoering gegevens hierover vindt u in het gedeelte Technische informatie.

Bij gebruik met stalen kozijnen dient men rekening te houden met een bijzondere spiegelbreedte.

Bij een openingsstand van 180° moet de deur evt. extra vastgezet worden.

De geschiktheid voor branddeuren hangt af van de deurconstructie.

Installatie methode

Universeel freesframe lang

Sjabloon 5 250945 5

Sjabloon 5 250946 5

Sjabloon 5 250947 5

Sjabloon 5 250948 5

Kozijn, stap 1

Kozijn, stap 2

Vleugel, stap 1

Vleugel, stap 2

Combineerbaar met

TE 645 3D SZ

TE 645 3D ST

Toepassing

Inbraakwering




Brandwerendheid




Rookwerendheid




Geluidsisolatie

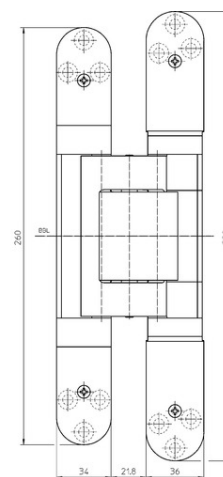

Vooraanzicht

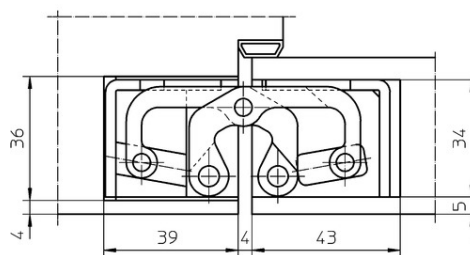

Blokkozijn

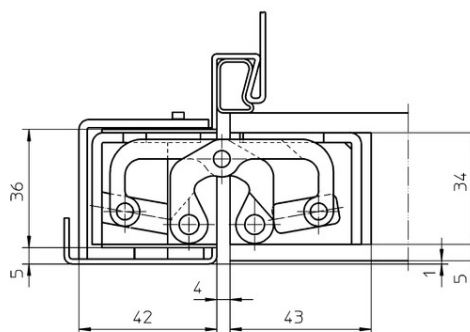

Stalen omlijsting

TECTUS - TE 645 3D

Artikeluitvoering


Afwerking	mat vermessingd (SW 047)
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400634 0 04702
ART-NR. (SAP)	500003845
EAN	4015471130831

Afwerking	RAL 9005 zwart mat (SW 107)
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400634 0 10702
ART-NR. (SAP)	500003847
EAN	4015471130848


Afwerking	F1-kleurig (SW 124)
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400634 0 12402
ART-NR. (SAP)	500003848
EAN	4015471110741

Afwerking	F2-kleurig (SW 125)
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400634 0 12502
ART-NR. (SAP)	500003849
EAN	4015471119386

Afwerking	RVS look (SW 126)
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400634 0 12602
ART-NR. (SAP)	500003850
EAN	4015471110758

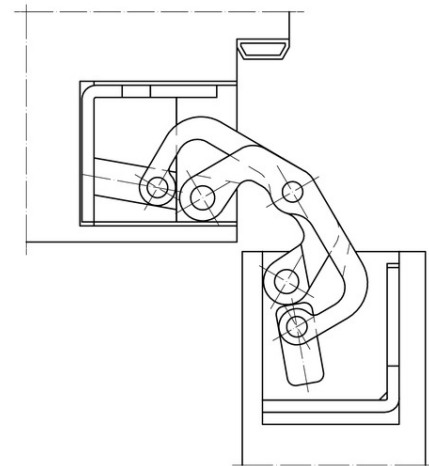

Blokkozijn 90°

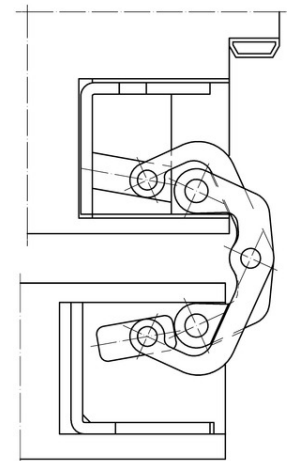

Blokkozijn 180°