


SECURY 1916 ADR

für einflügelige Türen

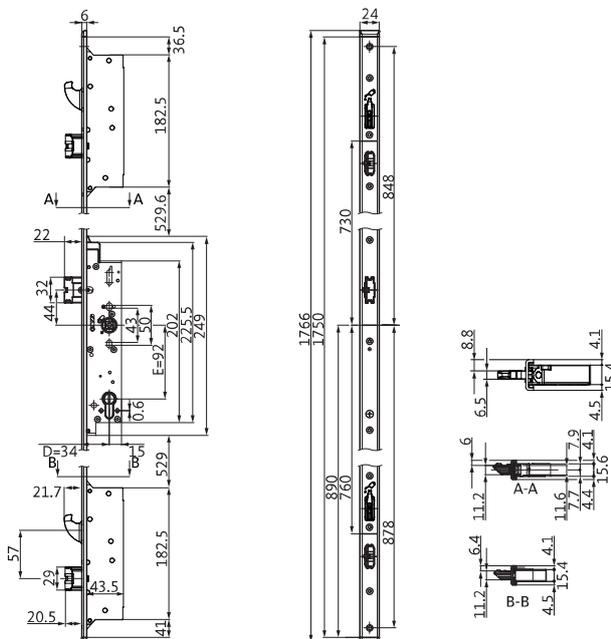

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 495.

Produktbeschreibung

SECURY 1916 ADR

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel mit zwei zusätzlichen Schließhaken in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel


EN 179

3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

EN 1125

3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---

Varianten



Normen



SECURY 1916 ADR für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1916-MC-L-8	6-B1916-MA-L-8
	40	eckig	6-B1916-MK-L-8	6-B1916-MG-L-8
	45	eckig	6-B1916-MF-L-8	6-B1916-ME-L-8

SECURY 1916 ADR mit gesicherter Fallenfeststellung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	-	6-B1916-MD-L-8
	40	eckig	-	6-B1916-MB-L-8
	45	eckig	-	-

SECURY 1916 ADR mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	-	6-B1916-MH-L-8
	40	eckig	6-B1916-MJ-L-8	6-B1916-ML-L-8
	45	eckig	-	-

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbausatz (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	425

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp Optik	Breite [mm]	Nuss [mm]	Dornmaß [mm]	passende Schließbleche
-	-	-	-	9-43501 6-33616 6-40007