


Technische tekening

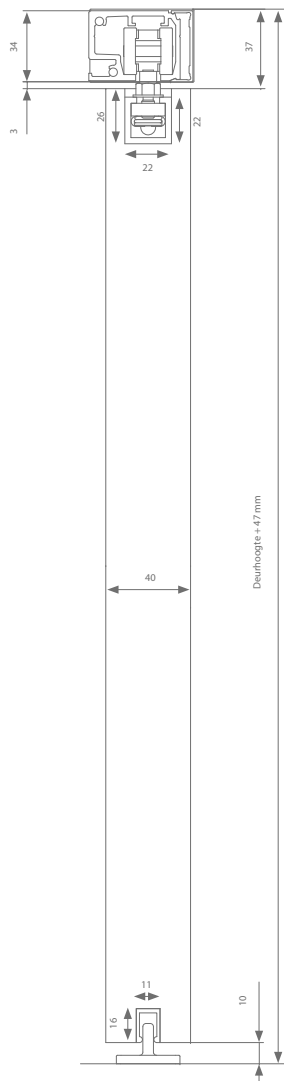


Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|-----------------------------|------------------|-------------|---------------|
| Loopprofiel | 1000 mm | 2000 mm | AG1.118.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AG1.118.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AG1.118.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AG1.118.600 |
| Afdekprofiel | 1000 mm | 2000 mm | AK1.918.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK1.918.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK1.918.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK1.918.600 |
| + set afsluitstukken | | | AK9.118 |
| Compactprofiel | | 236 mm | (2x) 110.828 |
| | 1000 mm | 1000 mm | 110.828.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 110.828.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 110.828.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 110.828.200 |
| 3000 mm | 3000 mm | 110.828.300 | |
| + set afsluitstukken | | | (2x) 110.829 |
| Geleidingsprofiel | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |

Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm

Garnituurkeuze




| Compacte ophanging | Artikelnummer |
|--|---------------|
| Zonder softclose | AG0.308 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 502 mm) | AG0.308.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 737 mm) | AG0.308.220 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.



Technische tekening

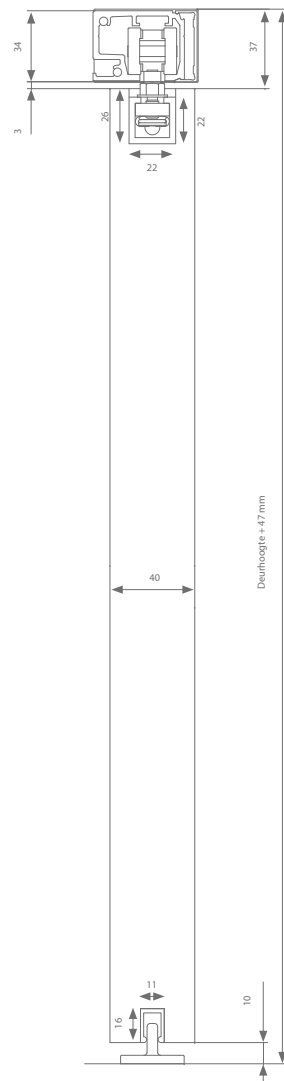


Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|--|------------------|-------------|---------------|
| Loopprofiel grijs geanodiseerd aluminium | 1000 mm | 2000 mm | AK1.118.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK1.118.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK1.118.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK1.118.600 |
| Afdekprofiel grijs geanodiseerd aluminium | 1000 mm | 2000 mm | AK1.918.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK1.918.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK1.918.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK1.918.600 |
| + set afsluitstukken | | | AK9.118 |
| Loopprofiel zwart geanodiseerd aluminium | | 236 mm | (2x) 110.828 |
| | 1000 mm | 1000 mm | 110.828.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 110.828.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 110.828.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 110.828.200 |
| 3000 mm | 3000 mm | 110.828.300 | |
| + set afsluitstukken | | | (2x) 110.829 |
| Geleidingsprofiel | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |

Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm

Garnituurkeuze



| Compacte ophanging | Artikelnummer |
|--|---------------|
| Zonder softclose | AK0.808 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 502 mm) | AK0.808.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 737 mm) | AK0.808.220 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

