


## Technische tekeningen

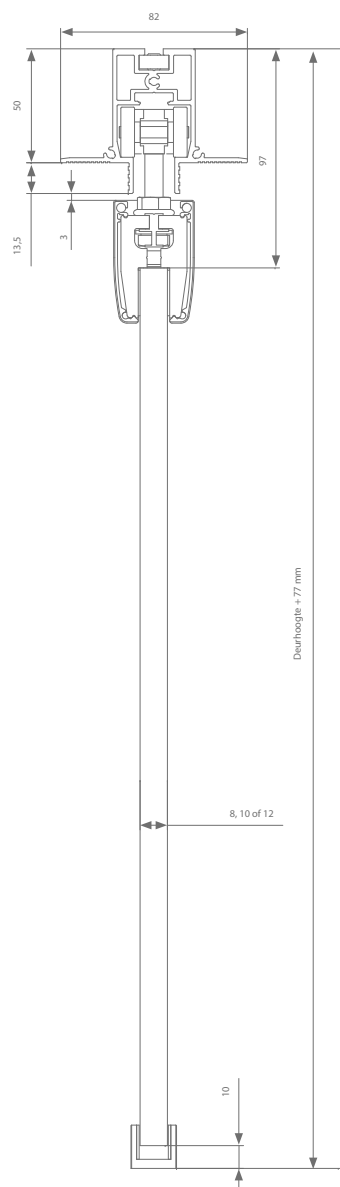


Hoogteregeling: + / - 3 mm

## Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
<b>Loopprofiel grijs geanodiseerd aluminium</b>	1000 mm	2000 mm	AK0.238.200
	1500 mm	3000 mm	AK0.238.300
	2000 mm	4000 mm	AK0.238.400
	3000 mm	6000 mm	AK0.238.600
<b>Loopprofiel zwart geanodiseerd aluminium</b>	1000 mm	2000 mm	AK0.232.200
	1500 mm	3000 mm	AK0.232.300
	2000 mm	4000 mm	AK0.232.400
	3000 mm	6000 mm	AK0.232.600
<b>Afdekprofiel glasklemmen</b>	1000 mm	2000 mm	AK7.918.200
	1500 mm	3000 mm	AK7.918.300
	2000 mm	4000 mm	AK7.918.400
	3000 mm	6000 mm	AK7.918.600
<b>Afsluitstukken (2x):</b>			
<b>8 mm deurdikte</b>			AK9.978.008
<b>10 mm deurdikte</b>			AK9.978.010
<b>12 mm deurdikte</b>			AK9.978.012

## Garnituurkeuze



Enkele deuren - grijs geanodiseerd aluminium	Artikelnummer
Zonder softclose	AK0.230.005
Met 1 softclose (min. deurbreedte = 570 mm)	AK0.230.020.05
Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 875 mm)	AK0.230.220.05
<b>Enkele deuren - zwart geanodiseerd aluminium</b>	
Zonder softclose	AK0.232.005
Met 1 softclose (min. deurbreedte = 570 mm)	AK0.232.020.05
Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 875 mm)	AK0.232.220.05
<b>Dubbele deuren - grijs geanodiseerd aluminium*</b>	
Zonder softclose	AK0.230.002.05
Met 1 softclose (min. deurbreedte = 520 mm)	AK0.230.022.05
Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 730 mm)	AK0.230.222.05
<b>Dubbele deuren - zwart geanodiseerd aluminium*</b>	
Zonder softclose	AK0.232.002.05
Met 1 softclose (min. deurbreedte = 520 mm)	AK0.232.022.05
Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 730 mm)	AK0.232.222.05

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.  
\*Het gebruikte glas moet steeds worden gehard en veilig zijn volgens de norm EN 12150