


Schall-Ex® L-15/30 WS Pivot

- / für ein- u. zweiflügelige durchpendelnde
Pivottüren aus Holz
- / vierseitiges Dichtungssystem ohne optische
Nachteile
- / Abdichtung nach oben und unten
- / Spezieller Rollenauslöser mit Gegenrolle
- / zum Öffnen in beide Richtungen

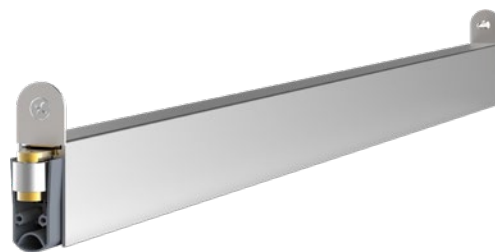

TECHNISCHE DATEN

Türart	Drehflügeltür, Pendeltür
Türblattmaterial	Holz
Anwendung	Außentür, Innentür
Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Rollenauslöser
Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Türflügel	einflügelig
Öffnungsrichtung	DIN L/R

MASSANGABEN

Breite x Höhe	14,8 x 30 mm
Länge min. - Länge max.	235 - 2000 mm
Standardlängen	833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Hub max.	20 mm



MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	WS - Winkel-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör (lt. Preisliste)	5516
Wartungsfrei	ja
Zum Nachrüsten	ja

PRÜFNACHWEISE ZERTIFIKATE

Dauerfunktionszyklen	1.000.000 Zyklen
MPA Qualitylabel	MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4
UL	UL10C (R38166) Category J
EPD	EPD-ATD-36.0
Certifire	CF5675
AbZ	Z-6.100-2530

Schall-Ex® L-15/30 WS Pivot



ART.NR.

1-946