


Panikschloss B-2110

für einflügelige Türen

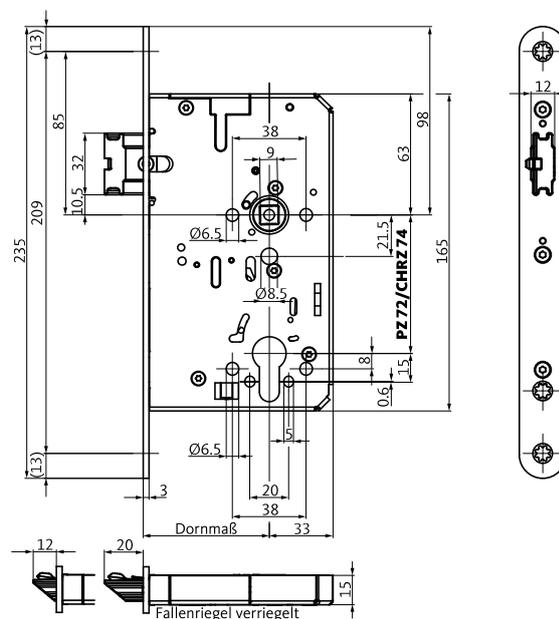

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 486

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2110

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179

3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

EN 1125

3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---

EN 12209

3	S	3	1	0	C	6	B	B	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen



Panikschloss B-2110 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21100-00-L-8	B-21100-00-R-8	B-21100-20-L-8*
	60	abgerundet	B-21100-01-L-8	B-21100-01-R-8	B-21100-21-L-8*
	65	abgerundet	B-21100-02-L-8	B-21100-02-R-8	B-21100-22-L-8*
	80	abgerundet	B-21100-03-L-8	B-21100-03-R-8	B-21100-23-L-8*
	100	abgerundet	B-21100-04-L-8	B-21100-04-R-8	B-21100-24-L-8*

Panikschloss B-2110 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21100-10-L-8	B-21100-10-R-8	B-21100-30-L-8*
	60	abgerundet	B-21100-11-L-8	B-21100-11-R-8	B-21100-31-L-8*
	65	abgerundet	B-21100-12-L-8	B-21100-12-R-8	B-21100-32-L-8*
	80	abgerundet	B-21100-13-L-8	B-21100-13-R-8	B-21100-33-L-8*
	100	abgerundet	B-21100-14-L-8	B-21100-14-R-8	B-21100-34-L-8*

* Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8

- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B-90000-55-L-8 B-90000-01-0-8	B-90000-55-R-8