


# Motorisches Treibriegelschloss B-2193

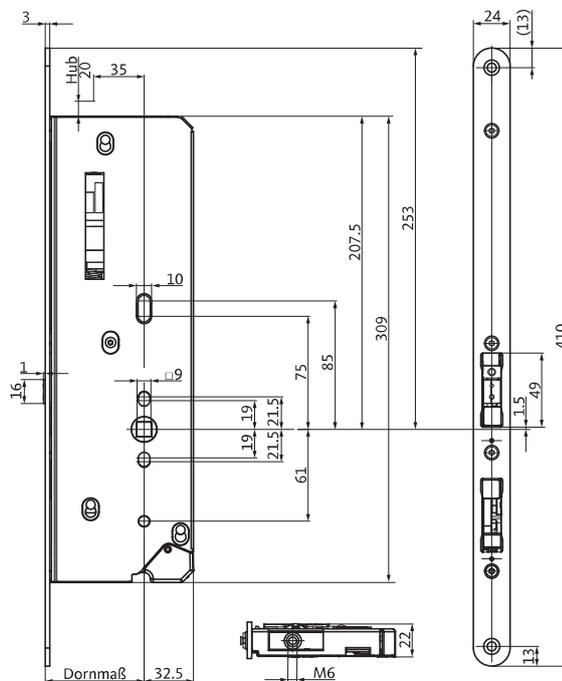

## Funktionsbeschreibung

Das motorische Treibriegelschloss für den Standflügel zweiflügelige Türen kann mechanisch aber auch elektrisch z. B. in Verbindung mit einem Drehtürantrieb über eine separate Steuerung geöffnet werden. Ein Motorschloss am Gangflügel ist nicht notwendig, da der Gangflügel unabhängig vom Standflügel geöffnet werden kann.

## Produktbeschreibung

### Motorisches Treibriegelschloss B-2193

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Inkl. Fallen- und Riegelkontakt
- Betriebsspannung 24 V DC

### Klassifizierungsschlüssel

#### EN 179

3	7	7	B	1	3	4	2	A	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

#### EN 1125

3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	C
---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---

### Normen



### Motorisches Treibriegelschloss B-2193



Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 410 mm	Lappenstulp 24/36 x 3 x 410 mm	
			DIN L/DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B-21930-00-0-8	B-21930-00-L-8	B-21930-00-R-8
	80	abgerundet	B-21930-01-0-8	B-21930-01-L-8	B-21930-01-R-8
	100	abgerundet	B-21930-02-0-8	B-21930-02-L-8	B-21930-02-R-8

### Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Motorschloss-Steuerung	B-54900-01-2-8	418
Motorschloss-RWA-Steuerung (für RWA-Anlagen)	B-54900-02-4-9	418
Anschlusskabel	B 5490 0300	427
Netzteil (24 V DC/4,2 A)	B 5570 0401	471
Notstrompuffer für Brandschutztüren	B-54903-23-3-9	418
Hutschienegehäuse für Steuerung, Puffer, Netzteil	B 5495 0251	418

# Steuerungen / Notstrompufferung

Für motorische Treibriegelschlösser B-2193/B-2393

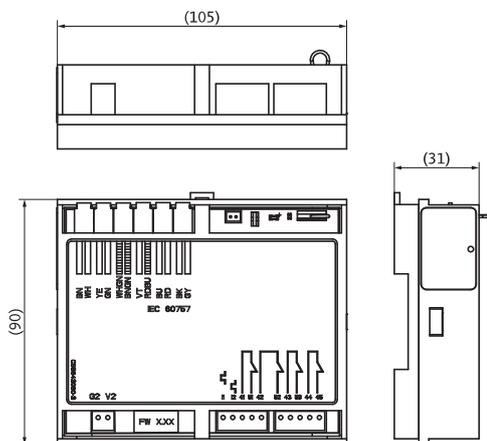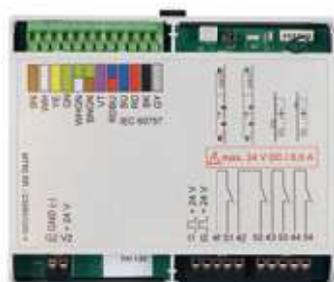

## Steuerungen für motorische Treibriegelschlösser B-2193 / B-2393

inklusive Servicestecker

### Technische Daten:

- Betriebsspannung: 24 V DC  $\pm$  10 %
- Betriebsstrom: 2 – 4,2 A max.
- Standby: 100 mA max.

### Motorische Steuerung

Bestellnummer

B-54900-01-2-8

### RWA-Steuerung

für motorisches Treibriegelschloss B-2193

Bestellnummer


B-54900-02-4-9

### Hutschienengehäuse

für Motorische Steuerung/RWA-Steuerung

Bestellnummer

B 5495 0251

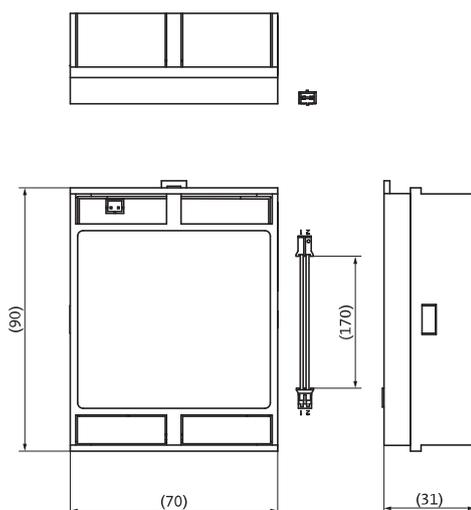

## Notstrompufferung für motorische Treibriegelschlösser

Für die Brandschutzzulassung ist zusätzlich eine externe Notstromversorgung oder die Notstrompufferung B-54903-23-3-9 zwingend erforderlich.

### Notstrompufferung

Bestellnummer

B-54903-23-3-9

### Hutschienengehäuse

für Notstrompufferung

Bestellnummer

B 5495 0251




## Anschlusskabel B 5490

Anschlusskabel für Überwachungsfunktion wie FT-Überwachung, Riegelüberwachung, Fallenüberwachung, Nussüberwachung sowie für elektrisch kuppelbare Schlösser

### Anschlusskabel

Einsatz für	Länge	Bestellnummer
SECURY 2116 S / 2119 S SECURY 2116 EVP	8 m	B 5490 0001
Serie 21 Serie 23	10 m	B 5490 0300
B-0615 B-1206	10 m	B 5490 0302
Ersatz für A-Öffner Anschlusskabel	6 m	K-15442-01-0-1

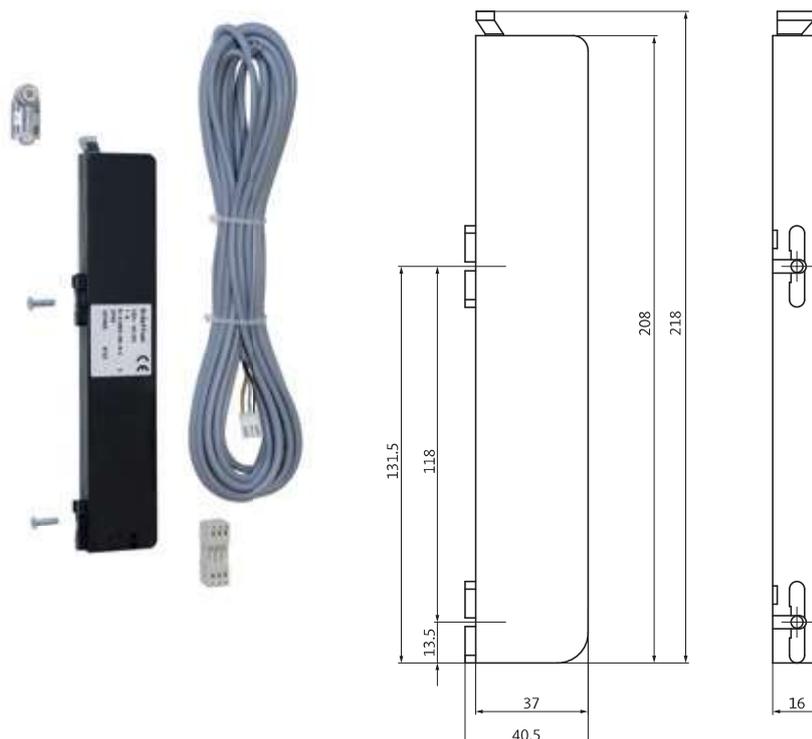

## A-Öffner-Anbauset

Einsatz für SECURY-Mehrfachverriegelung

### Technische Daten:

- Nennspannung: 12 V AC/12 – 24 V DC (stabilisiert)
- Stromaufnahme: max. 1 A
- Schutzart: IP40
- Hubkraft: max. 70 N

### A-Öffner-Anbauset

#### Bestellnummer

K-18153-01-0-0

inkl. Anschlusskabel 6 m und Reiter

### Optional:

Notstrompufferung B 5490 0303  
(siehe Seite 426)





### Netzteile

Netzteile	
Ausführung	Bestellnummer
Schaltnetzteil mit Netzkabel 24 V DC/1 A	B 5494 0004
Schaltnetzteil zur Unterputz-Montage 24 V DC/0,75 A	B 5494 0006
Schaltnetzteile für Hutschienenmontage 24 V DC/4,2 A	B 5570 0401
Schaltnetzteile für Hutschienenmontage 24 V DC/1,3 A	B 5570 0402
Gehäuse für Hutschienennetzteile	B 5570 0411



### Zubehör

Zubehör	
Systemkabel	Bestellnummer
BKS-NET-Systemkabel mit 2 Steckern	B 5580 0812
BKS-NET-Systemkabel mit 3 Steckern	B 5580 0810
BKS-NET-Systemkabel mit 4 Steckern	B 5580 0811
Nottasterkennzeichnung	Bestellnummer
Ersatzaufkleber-Set Nottasterkennzeichnung (10 Stück)	B 5491 0000
Programmierkabel	Bestellnummer
USB-Programmierkabel (zur optionalen Parametrierung von FTNT10/20 und BK10 mit dem PC)	B 5580 0813
Türkontakt	Bestellnummer
Türkontaktset, weiß (VdS B, 6 m Kabel)	B 5469 0010
Einbauwannenset (für Türkontakt B 5469 0010)	B 5469 0051
Distanzstückeset (für Türkontakt B 5469 0010)	B 5469 0052