




80

**Moersleutels, verstelbaar, centrale moer, gefosfateerd**



## PRODUCTGEGEVENS

- Bek valt er niet uit, ook niet bij maximale opening van de sleutel
- De kop combineert een smal ontwerp voor betere toegang met sterkte, voor de beste prestaties
- Laserschaal in mm voor afstelling en nauwkeurige metingen
- Hoogwaardige staallegering gesmeed uit één stuk
- Fosfaat afwerking, precisiegehard en roestwerende behandeling
- Linksdraaiende schroef
- Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 en BS 6333
- IP: IP = Industrieverpakking
- Parallele bekken in een hoek van 15° voor een stevige grip en het beste bereik
- Brede handgreep voor comfortabel gebruik
- Nauwkeurige beweging van de bek
- Zeer sterk dankzij precisie-uitharding en hoogwaardige staallegering

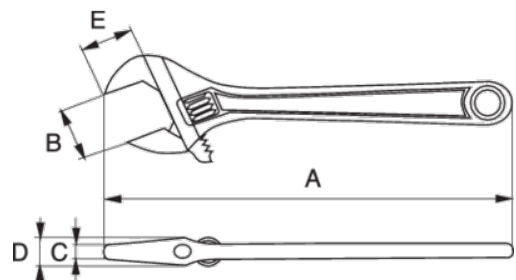

**Follow the Fish!**



## PRODUCTKENMERKEN

Product	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	g
<b>8069</b>	110 mm	4 in	13 mm	4 mm	9 mm	13 mm	60 g
<b>8070</b>	155 mm	6 in	20 mm	5.3 mm	11.5 mm	19 mm	135 g
<b>8071</b>	205 mm	8 in	27 mm	6 mm	13 mm	24 mm	255 g
<b>8072</b>	255 mm	10 in	31 mm	8.6 mm	15.5 mm	29 mm	400 g
<b>8073</b>	305 mm	12 in	34 mm	11.9 mm	18 mm	34 mm	665 g
<b>8074</b>	380 mm	15 in	44 mm	13 mm	21.5 mm	44 mm	1035 g
<b>8075</b>	455 mm	18 in	53 mm	17.7 mm	22.5 mm	53 mm	1665 g
<b>8069 IP</b>	110 mm	4 in	13 mm	4 mm	9 mm	13 mm	60 g
<b>8070 IP</b>	155 mm	6 in	20 mm	5.3 mm	11.5 mm	19 mm	135 g
<b>8071 IP</b>	205 mm	8 in	27 mm	7.45 mm	14.17 mm	24 mm	255 g
<b>8072 IP</b>	255 mm	10 in	31 mm	8.6 mm	15.5 mm	29 mm	400 g
<b>8073 IP</b>	305 mm	12 in	34 mm	11.9 mm	18 mm	34 mm	665 g
<b>8074 IP</b>	380 mm	15 in	44 mm	13 mm	21.5 mm	44 mm	1035 g
<b>8075 IP</b>	455 mm	18 in	53 mm	17.7 mm	22.5 mm	53 mm	1665 g

Follow the Fish!

