

- Svuotare il contenitore per la polvere (9) sopra un idoneo contenitore per rifiuti.
- Eventualmente, estrarre il filtro HEPA (16) dal contenitore per la polvere e batterlo delicatamente oppure spazzolare le lamelle del filtro con un pennello morbido. Inserire nuovamente il filtro HEPA nel contenitore per la polvere.
- Avvertenza:** non utilizzare aria compressa per pulire il filtro HEPA.
- Quindi, chiudere lo sportello (15).
- Innestare il contenitore per la polvere sullo snodo del dispositivo di aspirazione e ruotare il contenitore finché il tasto di sbloccaggio (7) non scatta in posizione in modo udibile.
- Eseguire la pulizia meccanica del filtro.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

- Prima di qualsiasi intervento sull'elettroutensile (ad es. interventi di manutenzione, sostituzione dell'accessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azionamento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto sussiste pericolo di lesioni.
- Prima di qualunque intervento sull'elettroutensile estrarre la spina di rete dalla presa.
- Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro, tenere sempre pulite l'elettroutensile e le fessure di ventilazione.

Se la batteria non è più funzionante, contattare un Centro Assistenza Clienti autorizzato per elettroutensili **Bosch**.

Se fosse necessaria una sostituzione della linea di collegamento, questa dovrà essere eseguita da **Bosch** oppure da un centro assistenza clienti autorizzato per elettroutensili **Bosch**, al fine di evitare pericoli per la sicurezza.

- Pulire il dispositivo di aspirazione con un panno morbido ed asciutto.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono consultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sarà lieto di rispondere alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettroutensile.

Italia

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Smaltimento

Dispositivo di aspirazione, batterie, accessori ed imballaggi non più utilizzabili andranno avviati ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente.

Nederland

Veiligheidsaanwijzingen

- Lees de veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van het elektrische gereedschap dat met de stofafzuigvoorziening wordt gebruikt, en leef deze strikt na.
- Let op brandgevaar! Bewerk met gemonteerde stofafzuigvoorziening geen metalen materialen. Hete metaalspanen kunnen delen van de stofafzuigvoorziening doen ontbranden.

Beschrijving van product en werking



Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies. Het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of zware verwondingen veroorzaken.

Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

De stofafzuiginrichting is bestemd voor het afzuigen van stof bij het boren in hout of metselwerk.

De stofafzuiginrichting mag alleen met de volgende boorhamers worden gebruikt:

- GBH 18V-28 DC
- Bij het boren in hout, steen, metaal of kunststof mag de stofafzuiginrichting niet worden gebruikt.

Aanwijzing: Deze stofafzuiginrichting is uitsluitend bestemd voor incidentele boorgaten met kleinere diameters. Voor langdurig gebruik en/of boorgaten met een grote diameter gebruikt u de stofafzuiginrichtingen GDE 16 plus of GDE 68 met een externe stofzuiger, bijv. GAS 35 M AFC.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van de stofafzuiginrichting op de pagina met afbeeldingen.

- (1) Verlengstuk
- (2) Stofadapter voor vaste SDS plus boorhouders tot een boordiameter van 28 mm
- (3) Stofadapter voor vaste SDS plus boorhouders tot een boordiameter van 16 mm
- (4) Toets voor boorddiepte-instelling
- (5) Geleiding met diepteaanslagschaal
- (6) Toets voor boorlengte-instelling

- (7) Ontgrendelingstoets stofbox
- (8) Ontgrendelingstoets van de afzuigvoorziening
- (9) Stofbox
- (10) Draaiknop mechanische filterreiniging
- (11) Aanzuigluchtwenster
- (12) Behuizingsgeleiding
- (13) Geleide-opening boorhamer
- (14) Ontgrendelingsknop
- (15) Klep stofbox
- (16) HEPA-filter

Technische gegevens

Stofafzuiginrichting		GDE 28 D
Productnummer		1 600 A02 1CV 1 600 A02 1CY
Boordiameter ^{A)}	mm	4-28
Max. boorlengte ^{B)}	mm	265
Max. boordiepte	mm	100
Gewicht volgens EPTA-Procedu re 01:2014	kg	0,8

- A) met stofadapter (3) tot een boordiameter van 16 mm, met stofadapter (2) van boorddiameters 16-28 mm
- B) met verlengstuk (1) voor stofadapter

Montage

Afzuigvoorziening bevestigen (zie afbeeldingen A1-A2)

- Zet de boorhamer met de geleide-opening (13) tegen de behuizingsgeleiding (12) van de afzuigvoorziening aan en schuif de afzuigvoorziening op de boorhamer.
- De afzuigvoorziening moet hoorbaar vastklikken. De markeringen op afzuigvoorziening en boorhamer moeten tegenover elkaar staan.
- Om ze los te maken, drukt u op de ontgrendelingstoets (8), houdt u de ontgrendelingstoets ingedrukt en trekt u de afzuigvoorziening van de boorhamer.

Gebruik

Aanwijzingen voor werkzaamheden

- **Gebruik de stofafzuiginrichting nooit zonder filter.** Bij gebruik van de stofafzuiginrichting zonder filter kunnen grotere boorstofdeeltjes in de richting van de gebruiker worden geslingerd en het elektrische gereedschap kan worden beschadigd.
- **Gebruik uitsluitend een onbeschadigd filter (geen scheuren, geen gaatjes enz.). Vervang een beschadigd filter onmiddellijk.**
- **Draag het elektrische gereedschap nooit aan de stofafzuiginrichting.**

- **Houd het elektrische gereedschap met gemonteerde afzuigvoorziening tijdens gebruik niet aan de afzuigvoorziening vast, maar altijd aan handgreep en extra handgreep van het elektrische gereedschap.**

Aanwijzing: De geleiding (5) is gespannen met een veer. Bij het indrukken van de toets (6) voor boorlengte-instelling kan de geleiding naar voren schieten.


- **Houd het elektrische gereedschap bij het werken stevig met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig staat.** Het elektrische gereedschap wordt met twee handen veiliger vastgehouden.

Boor bevestigen/verwijderen (zie afbeelding B)

- Druk op de toets (6) voor boorlengte-instelling en trek de geleiding (5) tot aan de aanslag naar buiten.
- Laat de toets (6) weer los.
- Schuif de boorpunt vanaf de achterkant door de stofadapter (3) en bevestig deze daarna in de boorhouder overeenkomstig de instructies van uw elektrische gereedschap.
- Voor het verwijderen van de boor drukt u weer op de toets (6) en trekt u de geleiding (5) tot aan de aanslag naar buiten.

Geleidingslengte instellen (zie afbeelding C)

Voor een zuivere afzuiging en een correcte instelling van de diepteaanslag moet de geleiding (5) zodanig worden ingesteld dat de boorpunt voor gelijk is met de stofadapter (3).

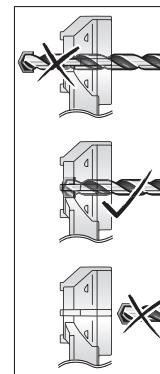

- Plaats de gewenste boor in de gereedschapopname van de boorhouder.
- Druk op de toets (6) terwijl u de geleiding (5) overeenkomstig de boorlengte instelt.
- Laat de toets (6) weer los.

Aanwijzing: Voor het opbergen van de stofafzuiginrichting drukt u op de toets (6) en trekt u de geleiding (5) tot aan de aanslag naar buiten. Daardoor wordt de veer van de geleiding ontspannen en de levensduur van de veer verhoogd.

Boordiepte instellen (zie afbeelding D)

Met de toets (4) voor de instelling van de diepteaanslag kan de gewenste boordiepte X worden vastgelegd.

- Druk op de toets (4) en verschuif de toets zodanig op de geleiding (5) dat de in de afbeelding getoonde afstand X overeenkomt met de door u gewenste boordiepte.
- Laat de toets (4) weer los.

Stofadapter en verlengstuk monteren (zie afbeeldingen E)

Afhankelijk van boordiameter moet u de stofadapter **(3)/(2)** wisselen:

- stofadapter **(3)** voor boorgaten met een diameter van 4 tot 16 mm
- stofadapter **(2)** voor boorgaten met een diameter van 16 tot 28 mm

Bovendien moet u de stofadapter wisselen, wanneer het muuroplegvlak ervan duidelijke slijtagesporen vertoont en daardoor bij het afzuigen stof door de stofafzuigborstel ontsnapt.

Stofadapter verwijderen:

- Druk op de ontgrendelingsknop **(14)** en trek de stofadapter naar boven toe uit de houder.

Stofadapter monteren:

- Steek de nieuwe stofadapter van bovenaf in de houder tot de ontgrendelingsknop **(14)** hoorbaar vastklikt.

Het verlengstuk **(1)** is nodig wanneer u boren met een totale lengte van 165–265 mm gebruikt.

- Monteer en verwijder het verlengstuk **(1)** overeenkomstig het monteren/verwijderen van de stofadapter.

Mechanische filterreiniging

De afzuigvoorziening is uitgerust met een mechanische filterreiniging die de HEPA-filter **(16)** ontdoet van vastzittend stof. Bedien regelmatig de mechanische filterreiniging. Daardoor wordt de HEPA-filter uitgeklopt, zodat een constante luchtvolumestroom en zodoende een constante afzuigcapaciteit mogelijk wordt gemaakt.

- Draai de draaiknop **(10)** van de mechanische filterreiniging zolang rechtsom tot minimaal drie keer een klikgeluid te horen was.

Stofbox leegmaken (zie afbeeldingen F1–F5)

Aanwijzing: Draag bij onderhoud en reiniging van de stofbox een stofmasker.

Maak de stofbox **(9)** regelmatig evenals na voltooiing van de werkzaamheden leeg om de optimale afzuigprestaties te behouden. Met behulp van het kijkvenster kunt u het vulniveau van de stofbox controleren.

- Houd het elektrische gereedschap met de afzuigvoorziening horizontaal en schakel het elektrische gereedschap gedurende enkele seconden in. Daardoor worden stofresten uit het stofafzuigkanaal in de stofbox **(9)** gezogen.
- Druk op de ontgrendelingstoets **(7)** en draai de stofbox **(9)** uit de afzuigvoorziening.
- Open de klep **(15)** zo ver tot dit de filter **(16)** bedekt.
- Maak de stofbox **(9)** boven een geschikte afvalbak leeg.
- Neem eventueel de HEPA-filter **(16)** uit de stofbox en klop deze voorzichtig uit of borstel de filterlamellen met een zachte borstel af.

Plaats de HEPA-filter weer in de stofbox.

Aanwijzing: Reinig de HEPA-filter niet door uitblazen met perslucht.

- Sluit vervolgens de klep **(15)**.
- Zet de stofbox tegen het scharnier van de afzuigvoorziening en draai de stofbox tot de ontgrendelingstoets **(7)** hoorbaar vastklikt.
- Voer de mechanische filterreiniging uit.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

► **Neem vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en vóór het vervoeren en ophangen altijd de accu uit het elektrische gereedschap.** Bij per ongeluk bedienen van de aan-/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

► **Trek vóór werkzaamheden aan het elektrische gereedschap altijd de stekker uit het stopcontact.**

► **Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen altijd schoon om goed en veilig te werken.**

Als de accu niet meer functioneert, neem dan contact op met een geautoriseerde klantenservice voor elektrische gereedschappen van **Bosch**.

Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk is, dan moet dit door **Bosch** of een geautoriseerde klantenservice voor elektrische gereedschappen van **Bosch** worden uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden.

- Reinig de stofafzuiginrichting met een droge, zachte doek.

Klantenservice en gebruiksaadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Afvalverwijdering

Stofafzuiginrichting, accu's, accessoires en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.