

0 611 906 00B – GBH 36 V-LI Plus

Artikelnummer	0 611 906 00B
EAN	3165140868136
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader	✓
1 600 A00 4L0	
2 x accu GBA 36V 6.0Ah	✓
1 600 A00 L1M	
Diepteanslag	✓
1 613 001 003	
Extra handgreep	✓
2 602 025 191	
L-BOXX 238	✓
1 600 A01 2G2	
Sneloplader	✓



Technische gegevens


Beschrijving

Ambachten	De bouw Elektricien Sanitair-, cv- en klimaattechniek Tuin- en landschapsbouw
Accu/met snoer	Snoerloos
Afmetingen gereedschap (breedte)	81 mm
Afmetingen gereedschap (lengte)	407 mm
Afmetingen gereedschap (hoogte)	246 mm
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	360 x 442 x 256 mm
Accucapaciteit	6,0 Ah
Gewicht incl. accu	4,5 kg
Geluidsniveau	Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdruk niveau 90 dB(A); geluidsvermogensniveau 101 dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.



Technische gegevens

Slagenergie (volgens EPTA 05/2016)	3.2 J
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.200 min-1
Nominaal toerental	0 – 940 min-1
Accuspanning	36,0 V
Gereedschaphouder	SDS plus

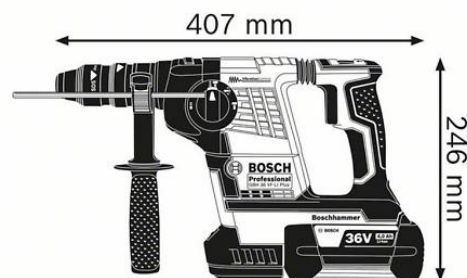

Boorbereik

Boor-Ø beton, hamerboren, van	4 mm
Boor-Ø beton, hamerboren, tot	28 mm
Diameterbereik voor hamerboren in beton	4 – 28 mm
Aanbevolen diameterbereik voor boren in beton	8 – 18 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	30 mm

Geluids-/trillingsinformatie

Geluidsdruk niveau	90 dB(A)
Geluidsvermogensniveau	101 dB(A)
Onzekerheid K	3 dB

Commerciële informatie

Positionering

- De krachtige SDS plus-accuboormer met 36 volt

Gebruikersvoordeel

- Slagenergie van 3,2 J voor een hoge bewerkingssnelheid
- KickBack Control en Electronic Precision Control voor geavanceerde gebruikersbescherming en een verbeterde machinehantering
- Duurzame 36V-accu voor een langere looptijd bij licht beitelwerk.

