

0 611 332 101 – GBH 4-32 DFR


Artikelnummer	0 611 332 101
EAN	3165140463096
Diepteanslag 310 mm 1 613 001 003	✓
Extra handgreep 2 602 025 176	✓
Machinedoek	✓
Opbergkoffer 2 605 438 651	✓
SDS plus snelwisselboorhouder 2 608 572 213	✓
Snelwisselboorhouder 13 mm 2 608 572 212	✓
Vettube onderdeelnr. 1 615 430 010	✓



Technische gegevens

Beschrijving

Ambachten	De bouw Elektriciën Sanitair-, cv- en klimaattechniek
Accu/met snoer	Met snoer
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	365 x 475 x 127 mm
Spanning, elektrisch	230 V
Afmetingen gereedschap (breedte)	377 mm
Afmetingen gereedschap (lengte)	493 mm
Afmetingen gereedschap (hoogte)	133 mm
Geluidsniveau	Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 90 dB(A); geluidsvermogensniveau 101 dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.

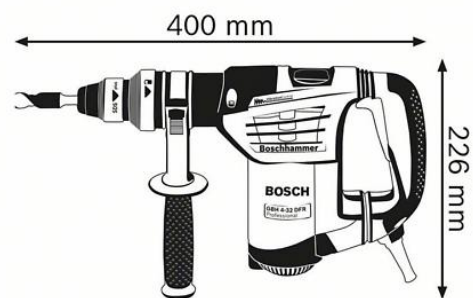

Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen	900 W
Slagenergie (volgens EPTA 05/2016)	4.2 J
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 3.600 min-1
Nominaal toerental	0 – 800 min-1
Gewicht	4,7 kg
Gereedschaphouder	SDS plus

Boorbereik

Boor-Ø beton, hamerboren, van	6 mm
Boor-Ø beton, hamerboren, tot	32 mm
Diameterbereik voor hamerboren in beton	6 – 32 mm
Aanbevolen diameterbereik voor boren in beton	14 – 25 mm
Max. boor-Ø metselwerk, doosboren	90 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	32 mm

Commerciële informatie

Positionering

- Robuustheid in combinatie met duurzaamheid en uitstekende prestaties in de SDS plus-klasse

Gebruikersvoordeel

- Motor van 900 W levert een slagenergie van 4,2 J voor een zeer hoge afnamecapaciteit bij het beitelen
- Duurzaam door robuuste metalen drijfwerkbehuizing
- Vibration Control voor moeiteloos en continu werken bij tijdsintensieve toepassingen