

B-55600-34-4-6 SECUREconnect 50

Aansluiting 230 V AC met meegeleverde netstekker

97/98 Potentiaalvrij contact
(schakelaar, intercom,
toegangscontrole, enz.)

Voeding 230 V AC : groene
en gele draad isoleren

97	Input	
98		
V42	+ 24 V	
G42	GND	

$U_{in} = 230 \text{ V AC } 50/60 \text{ Hz, } I_{max} = 0,25 \text{ A}$



DIN VDE 0100,
DIN VDE 0160,
DIN VDE 0632



Aansluitkabel 4-aderig
B-55606-00-5-1

230 V AC

B-55606-00-4-0

	GY	GND	GS
	BN	+ 24 V	VS
	BK		90

Aansluitingen voor
A-öffner (motor t.b.v.
meerpuntssloten Secury
Automatic, Secury 19 en
Secury 21)

Aansluiting met 24 V DC externe netvoeding. Indien geen rechtstreekse aansluiting van de Secure Connect op het lichtnet met de meegeleverde netstekker.

IP40



+45°C
-20°C

≤95%
40°C



Aansluitkabel 4-aderig
B-55606-00-5-1

97/98 Potentiaalvrij contact
(schakelaar, intercom,
toegangscontrole, enz.)

V42/G42 aansluiting voor externe
voeding 24 V DC, 1 A max.

97	Input	
98		
V42	+ 24 V	
G42	GND	



Aansluitingen voor
A-öffner (motor t.b.v.
meerpuntssloten Secury
Automatic, Secury 19 en
Secury 21)

	GY	GND	GS
	BN	+ 24 V	VS
	BK		90




24 V DC

B-55606-00-4-0

BKS

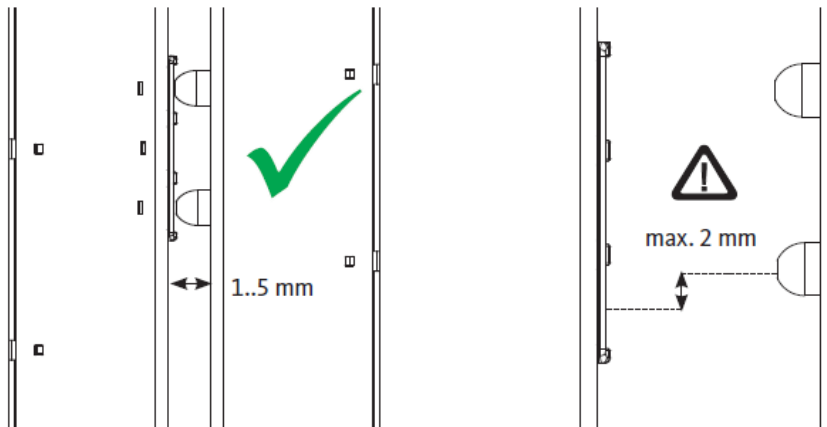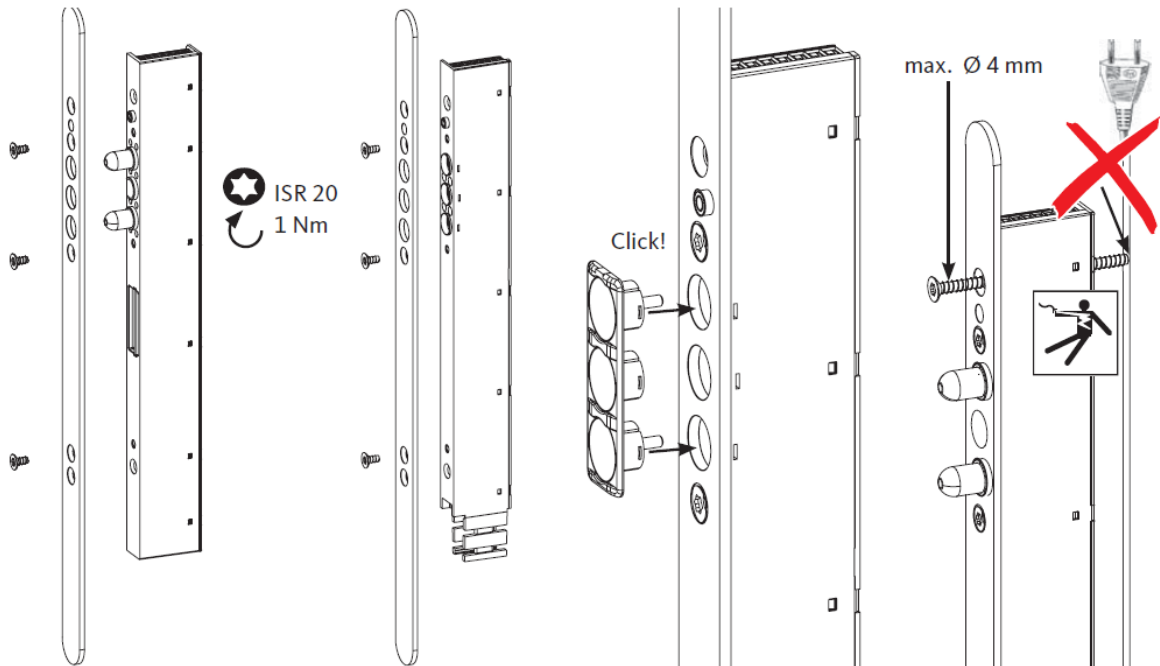

0-45733-LO

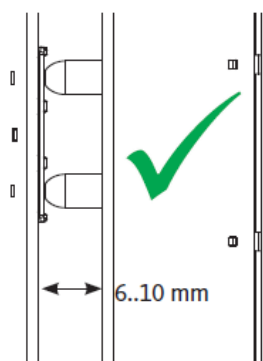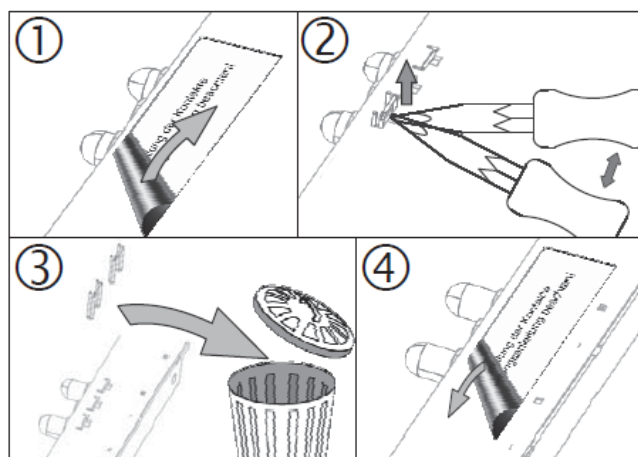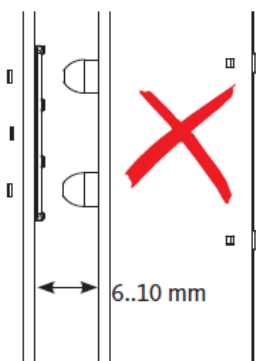

Bei häufiger Nutzung erneuern Sie das Kontaktfett B-55606-00-4-0 zum Schutz der Kontakte des SECUREconnects vor Feuchtigkeit und Korrosion.

For frequent use we recommend to renew the B-55606-00-4-0 contact grease to protect the contacts of the SECUREconnect against humidity and corrosion.

Lorsque le SECUREconnect est utilisé en permanence, la graisse B-55606-0-4-0 doit être renouvelée afin de protéger les contacts contre l'humidité et la corrosion.

Cuando el SECUREconnect se usa frecuentemente, la grasa B-55606-00-4-0 debe renovarse para proteger los contactos contra la humedad y la corrosión.



Herausgeber | Editor:
 BKS GmbH
 Heidestr. 71
 D-42549 Velbert
 Tel. +49 (0) 20 51 201-0
 Fax +49 (0) 20 51 201-97 33
 www.g-u.com