

Beslagsystemen voor organisatie met kastenwanden

- Kastdiepte 400 mm
- Hangmapregisterframe Systema Top 2000

Hangmapregisterframe



- Voor eindeloze- en kastbouwwijze
- Voor inbouw in kasten met fronten of draaideuren
- Te gebruiken met ladegeleiders Quadro Duplex 60
- Trekstukken zijn voorgemonteerd aan het hangmapregisterframe
- Gereedschapsloze opschuifmontage
- Gepoedercoat staal

Minimale fronthoogte bij rijboring 32 mm:

- 2 hoogte-eenheden HE (128 mm) voor Hangmapregisterframe en brede schuiflade
- 2,5 hoogte-eenheden HE (160 mm) voor SysTech zijwand

Opmerkingen:

- De noodzakelijke fronthoogte is afhankelijk van het organisatie-toebereik
- Bij toepassing achter draaideuren wordt een afdekprofiel geadviseerd

Technische aanwijzing Quadro Duplex:



- Maat X = 13 mm voor standaardkasten
- Maat X = 22 mm voor kasten met grote deurinsprong

Kastbreedte mm	Indeling DIN A4	Uitwendige breedte AB mm	Inwendige breedte IB mm	Bestelnr. / kleur		VE
				aluminium- kleurig	zwart	
435	1 x A4	371	325	9 011 894	1 073 339	1/120 st.
600	1 x A4 + rest	536	490	9 008 077	1 054 412	1/80 st.
800	2 x A4	736	690	9 007 214	1 051 428	1/60 st.
900	2 x A4 + rest	836	790	9 011 907	1 064 097	1/40 st.
1000	2 x A4 + rest	936	890	9 011 908	1 054 417	1/40 st.
1200	3 x A4 + rest	1136	1090	9 011 910	1 054 390	1/40 st.

Doorsneetekening

Minimale kastdiepte bij hangmapregisterframe en brede schuiflade

- Kast met fronten = 372 mm
- Kast met draaideuren = 392 mm

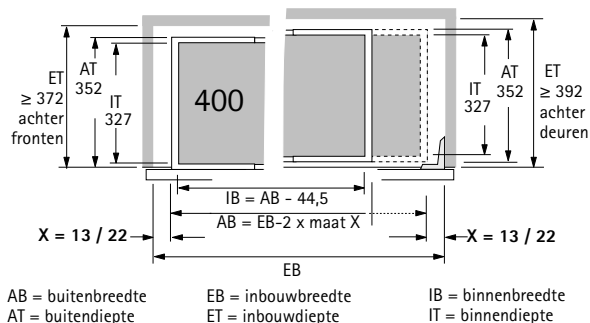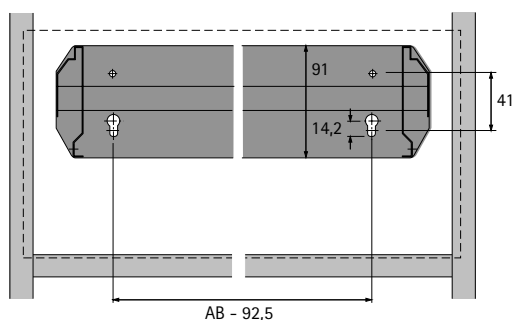

Opmerkingen

- Toebehoren 1192 - 1193
- Frontbevestigingsschroeven 1164
- Frontsteunen 1167 - 1168
- Ladegeleiders 1163



hettich.com/short/6eb25c