

Ladegeleidersystemen voor houten laden

- ▶ Volledig uittrekbare ladegeleider KA 5632 voor zijdelingse montage
- ▶ Belastbaarheid 45 kg




- ▶ Volledig uittrekbare precisiegeleider met uittrekaanslag en uitlooppventie
- ▶ Met behulp van een ontgrendelingshefboom kan de schuiflade van de ladegeleider worden gescheiden en kan dus probleemloos worden uitgenomen en weer ingezet
- ▶ Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte ladegeleider
- ▶ Voor in een groef of sponning geplaatste of opgezette bodemvarianten
- ▶ Belastbaarheid volgens EN 15338 level 1
- ▶ Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

Kogelgeleider KA 5632, 12,7 mm inbouwbreedte

Nominale lengte / schuifladelengte NL mm	Min. kastdiepte KT mm	Gatafstand b1 mm	Gatafstand b2 mm	Gatafstand b3 mm	Gatafstand b4 mm	Gatafstand b5 mm	Gatafstand C mm	Bestelnr.	VE
250	254						192	0 073 276	1 set
300	304	96					242	0 073 277	1 set
350	354	96					292	0 073 278	1 set
400	404	96	96				342	0 073 279	1 set
450	454	96	128				392	0 073 280	1 set
500	504	96	128	64			442	0 073 281	1 set
550	554	96	128	64	32	32	492	0 073 282	1 set
600	604	96	128	96	32	32	542	0 073 283	1 set
650	654	96	128	160	32	32	592	0 073 284	1 set
700	704	96	128	192	32	32	642	0 041 355	1 set

Planningsmaten

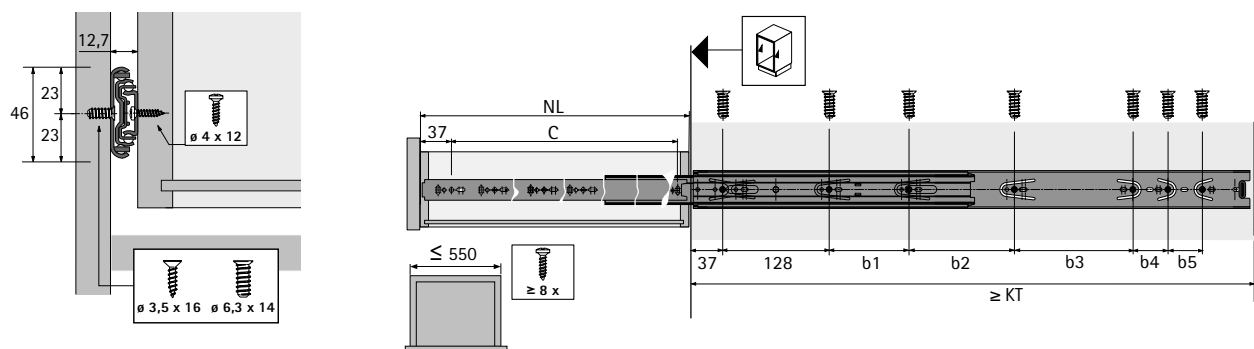

Opmerkingen

- ▶ Kwaliteitscriteria 403
- ▶ Toebehoren 399 - 402



hettich.com/short/28f52a