

Beslagsystemen voor organisatie met kastenwanden

- Kastdiepte 400 mm
- Ladegeleiders Quadro Duplex

Ladegeleiders Quadro Duplex 60



- Met differentiaalrol
- Meer dan volledig uittrekbaar ca. 33 mm
- Belastbaarheid 60 kg volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal

Min. fronthoogte bij rijboring 32 mm:

- Max. fronthoogte 5 HE (320 mm)
- Min. fronthoogte 2 HE (128 mm) voor brede schuiflade en hangmapframe


Opmerkingen:

- Vergrendelingsstangen Stop Control en Stop Control Plus a.u.b. apart bestellen
- Behuizing met of zonder zelfintrek / Push to open a.u.b. apart bestellen

Ladegeleiders Quadro Duplex 60 (set)

Constructiewijze	Aanslagzijde	Min. inbouwdiepte mm	Bestelnr.	VE
Voor kastbouwwijze maat X = 13 mm	links / rechts	372	9 078 681	1 set
Voor eindeloze bouwwijze maat X = 22 mm	links / rechts	372	9 078 694	1 set


Constructie Quadro Duplex met hangmapframe / brede schuiflade

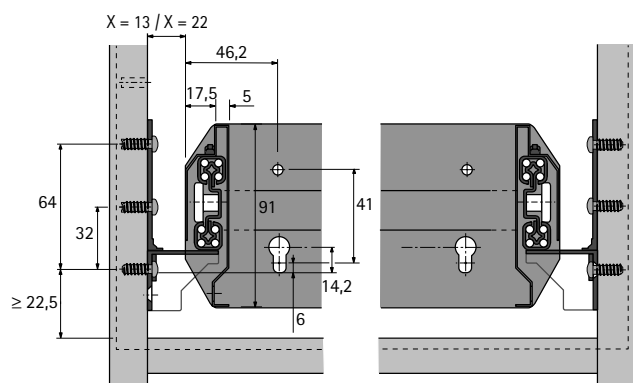

- Kastmaten voor Quadro Duplex met hangmapregisterframe / brede schuiflade

Kaderbreedte AB mm	Inbouwbreedte EB mm bij kastbouwwijze maat X = 13 mm	Inbouwbreedte EB mm bij eindeloze bouwwijze maat X = 22 mm
371	397	415
536	562	580
736	762	780
836	862	880
936	962	980
1136	1162	1180

Constructie Quadro Duplex met traploos verstelbaar hangmapregisterframe

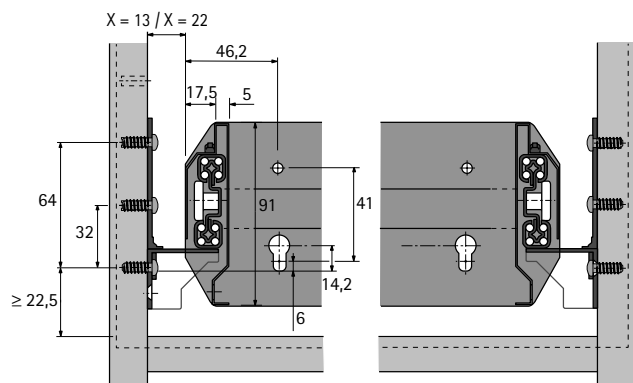

- Kastmaten voor Quadro Duplex met traploos verstelbaar hangmapregisterframe

Kaderbreedte AB mm	Inbouwbreedte EB mm bij kastbouwwijze maat X = 13 mm	Inbouwbreedte EB mm bij eindeloze bouwwijze maat X = 22 mm
368 - 540	394 - 566	412 - 584
700 - 872	726 - 872	744 - 916
866 - 1038	892 - 1038	910 - 1082
1032 - 1204	1058 - 1230	1076 - 1248

Opmerkingen

- Vergrendelingsstang 783, 785
- Behuizing 741



hettich.com/short/1fd404