



Snelmontagepotscharnier

- ▶ Veosys 105° - roestvrijstalen scharnier
- ▶ Openingshoek 105°, voorbeeld TH 52 x 5,5 mm

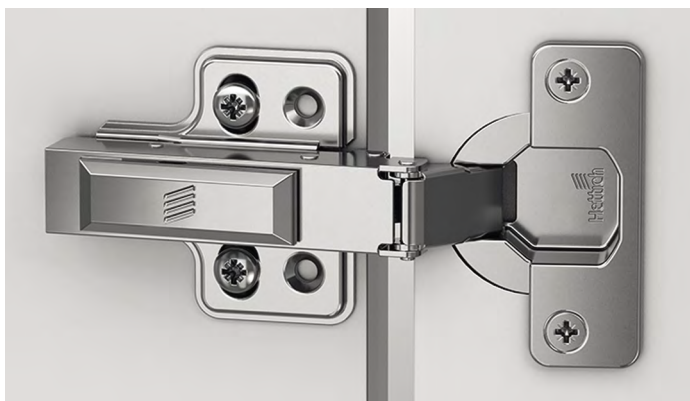


- ▶ Zelfsluitend scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- ▶ Corrosiebestendig 120h NSS volgens EN ISO 9227
- ▶ Voor deurdikte 14 - 22 mm
- ▶ Potdiameter 35 mm
- ▶ Potdiepte 11,5 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling + 2,5 mm / - 2,5 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling + 2 mm / - 1,5 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Roestvrij staal


Boorbeeld




Opliggend
(basis B 11,5 mm)



Half opliggend
(basis B 3 mm)



Inliggend
(basis B -6,5 mm)



Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting

Potmontage	Bevestigingsboring Ø x T mm	Opliggend 1/200 st.	Half opliggend 1/200 st.	Inliggend 1/200 st.
Voor schroefbevestiging	-	9 289 590	9 289 592	9 289 595