


Excenter verbindingsbeslag

- ▶ VB 35 M
- ▶ Met rand

Legplank van boven inzetten.
Montagehulp bij het inzetten van de legplanken



$\sphericalangle \sim 5^\circ$

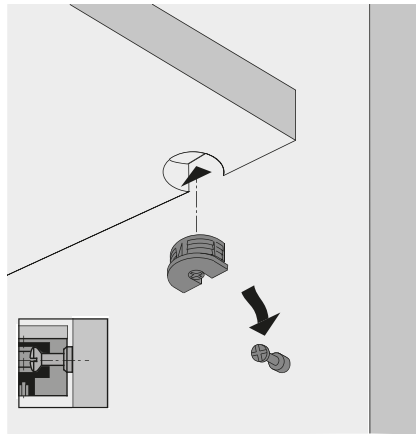

- ▶ Sierlijk verbindingsbeslag voor krachtsluiting en vormgesloten verbindingen van legplanken met zijwanden volgens het beproefde excenter-sluitprincipe
- ▶ Het beslag wordt in de aangesneden boring met $\varnothing 20$ mm gedrukt
- ▶ Het beslag heeft een kogelcenter
- ▶ spuitgietzink/kunststof
- ▶ Geschikt voor Systeem 32


Paginaverwijzing:

- ▶ Boren voor hand- en kolomboormachines, zie pagina 1066 - 1067

VB 35 M / 16 voor 16 mm legplanken



Boorbeeld plank




Midden van de deugel
aan plankonderzijde

| Oppervlak / kleur | Bestelnr. | VE |
|-------------------|-----------|-----------|
| vernikkeld | 0 065 501 | 1/200 st. |
| wit | 0 065 503 | 1/200 st. |
| zwart | 0 079 644 | 1/200 st. |

VB 35 M / 19 voor 19 mm legplanken



Boorbeeld plank



Midden van de deugel
aan plankonderzijde

| Oppervlak / kleur | Bestelnr. | VE |
|-------------------|-----------|-----------|
| vernikkeld | 0 065 505 | 1/200 st. |
| wit | 0 065 507 | 1/200 st. |
| zwart | 0 079 643 | 1/200 st. |