


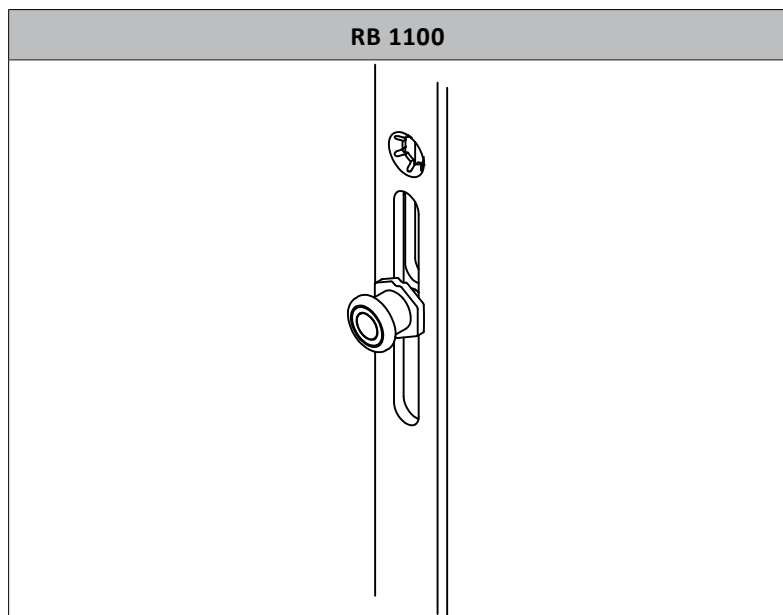

De comfortveiligheidsnokken in combinatie met de hoogwaardige KfV-kozijndelen zorgen voor traploze instelbaarheid van de aandruk alsmede een automatische hoogteaanpassing met een klemfunctie (reset-blokkering) voor de compensatie van sluitnaadtoleranties.

Tegelijkertijd zorgen de comfortveiligheidsnokken voor een hoge warmte-isolatie en optimale afdichting.

Veiligheidsaspect: de comfortveiligheidsnokken haken achter de sluitplaat waardoor het moeilijk is om het kozijn en de vleugel van elkaar te trekken.

Voor voorplaatgarnituren met sleutelbediening, hoofdslotkast-type H en V							
A	G	B*	F*	C*	H	I	K
1888 - 2890	860 - 1505	693 - 1112 1180 - 1297	345 - 462 530 - 647	556 - 700 768 - 885	210 - 280	265	40

Maten I + K	= in te korten
*	= Vanwege de bevestigingspunten van de voorplaatverlengingen is een positionering van de comfortveiligheidsnokken in de opgegeven afmetingen niet mogelijk.

!	- Inkortbereiken hebben invloed op elkaar. - De uitgesloten inkortbereiken kunnen door het gebruik van twee tussenstukken (132 en 200 mm) met verschillende lengte worden afgedekt. - De gebruiksadviezen zijn (om optische en functionele redenen) gebaseerd op de aanvullende montage van blinde voorplaten als eindstukken in het bovenste en onderste gedeelte.
---	---

