


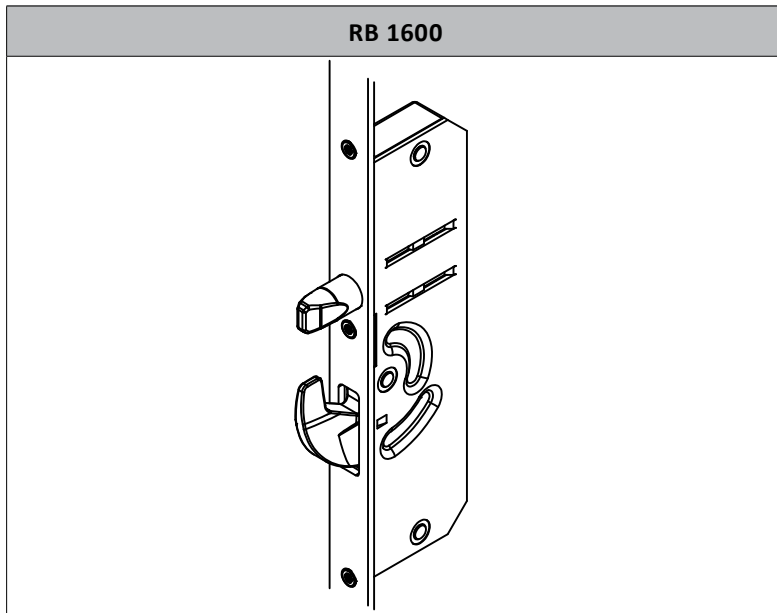

Het afschuinde begin van de ronde stalen pen en de conische vorm in combinatie met de hoogwaardige KfV-kozijndelen zorgen voor een hoge warmte-isolatie en optimale afdichting.

Door de zwenkhaak bij het vergrendelen van onder naar boven te laten gaan, blijft de deur zelfs bij een afhangelende vleugel altijd functioneel.

Veiligheidsaspect: de ronde stalen pen bemoeilijken het eruit tillen van de deur. De zwenkhaken voorkomen het uit elkaar trekken van het kozijn en de deurvleugel.

Voor voorplaatgarnituren met sleutelbediening, hoofdslotkast-type H en V					
A	G	B	C	I	K
1260 - 3015	705 - 1505	505 - 605	505 - 620	415	425
		675 - 960	690 - 960		

Maten I + K = in te korten



- Inkortbereiken hebben invloed op elkaar.
- Als maat [B] in het gebied van 605 tot 675 mm ligt en maat [C] in het gebied van 620 tot 690 mm, dan kan de reparatie-meerpuntssluiting niet gebruikt worden. Bij gebruik van de tussenstukken verschuift dit gebied met de lengte van de tussenstukken.

