



Lamello

Clamex S-20


Demonteerbare meubelverbinder voor de 4 mm-groef

- Steeds weer demonteerbaar door draaibare hendel
- Te gebruiken met elke groeffreesmachine
- Geringe verbinderdikte maakt inbouw aan de voorzijde in materiaaldiktes vanaf 8 mm mogelijk



**LEVERBAAR
VANAF
04-09-2023**

Kenmerken

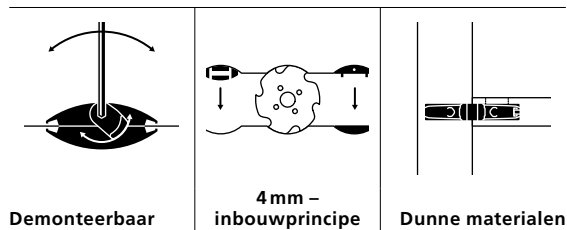





Clamex S-20 is een demonteerbare verbinder voor het Lamello systeem voor materiaaldikten vanaf 16 mm en wordt met schroeven in de groef bevestigd.

De symmetrische 4 mm groeven kunnen met elke groeffreesmachine worden gemaakt.





Clamex S-20 wordt via een hendel met het contrastuk verbonden en heeft daarbij een zijdelingse inbouwtolerantie.

Er is geen lijm nodig, esthetische verbindingen onder alle hoeken zijn mogelijk en ideaal voor vaste of demonteerbare verbindingen.

Bewerking

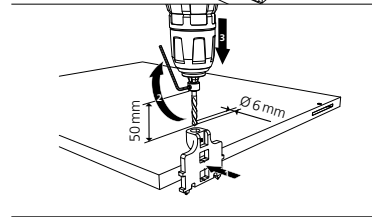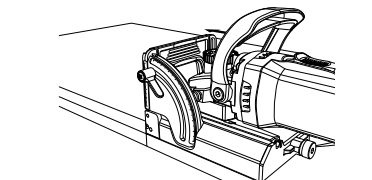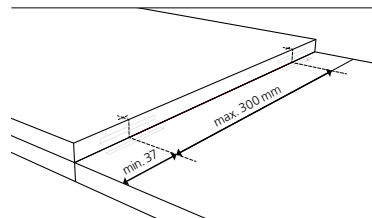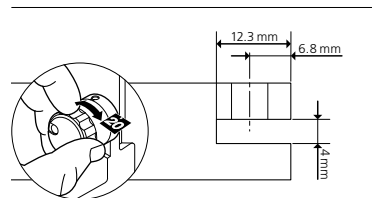

Montage

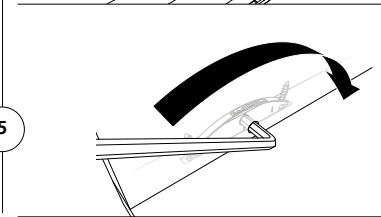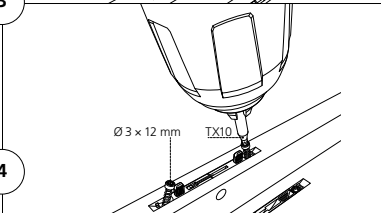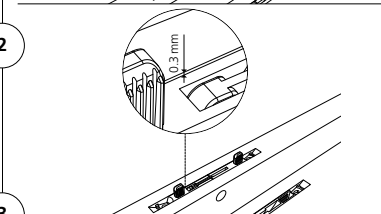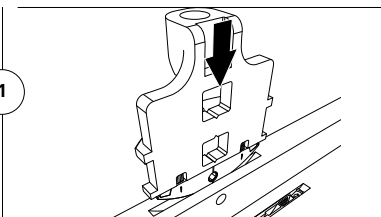

Toepassingen

- **Meubelbouw/interieurbouw:** Kasten onder schuine daken, kasten, dakopvulling, restauraties, prototypebouw, frameconstructie, sideboard, dunne oppervlakteverbinding, rek, enz.
- **Meubelverbindingen:** Hoekverbindingen, oppervlakteverbindingen, kozijnverbindingen, diverse hoeken





Clamex S-20	Art.nr.
20 paar, incl. schroeven	145243
80 paar, incl. schroeven	145244
300 paar	145245
1000 paar	145246




Clamex S-20 startset	Art.nr.
In systainer ³ M137, leveringsomvang:	145247
Clamex S-20, 80 paar incl. schroeven, boormal incl. boor Ø 6 mm en Clamex P montagegereedschap	



Technische gegevens

Verbind Typen verbindingen ungsarten

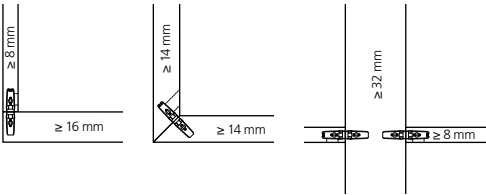

Afmetingen	59 × 12 × 3.9 mm		
Frees	Ø 100 × 4 × 22 mm		
Materiaal plaatje	Met glasvezel versterkte kunststof		
Materiaal hendel	Zink		
Inbouwtolerantie	Zijdelings ± 1 mm/radial ± 0 mm		
Trek-breeksterkte (N)	Ruw MDF	Gecoate spaanplaat	Massief beukenhout
Tot	620 ¹	490 ¹	620 ¹
Te gebruiken in	Gecoate spaanplaat, ruw MDF, multiplex, hardhout, HPL enz.		