

PROXIMITY lezer - P38/P50/P75 (P75 schroefaansluiting)

Systeemspecificaties

Kabellengte	5m (Schroefklemmen - Geen)
Kabel extensie lengte en het type	≤ 25m Belden 9538 ≤ 100m Belden 9540
Compatibiliteit	Paxton, EM HID® Prox (activatie vereist)
Front in aanvullende kleuren verkrijgbaar	Ja
Geschikt voor handsfree	Ja

Elektrisch

Voedingsspanning	11V - 14V DC
Stroomverbruik	120mA

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-35°C - +66°C
Waterdichtheid	IPX7 (Schroefklemmen - Nee)
Vandaalbestendig	Gemiddeld



Voor gebruik met Switch2- of Net2-controllers.

De lezers worden geleverd met zowel een zwart als een wit front.

Het keypad wordt aangesloten conform het label op de controller.


De P75 is tevens beschikbaar in een uitvoering met schroefklemmen, wat het bekabelen nog eenvoudiger maakt.

Opmerking: Monteer proximity lezers niet op metaal of in de buurt van andere proximity lezers, dit omdat dit van invloed is op het leesbereik.

Een tag of kaart wordt gelezen door hem binnen het leesbereik van de lezer te houden.

Als een kaart of tag gelezen is, zal de controller na verificatie van de informatie de gebruiker toegang verlenen of weigeren.

Standaard branden alle 3 de LEDs. Als toegang verleend wordt, knippert de groene LED. Als toegang geweigerd wordt, knippert de rode LED.

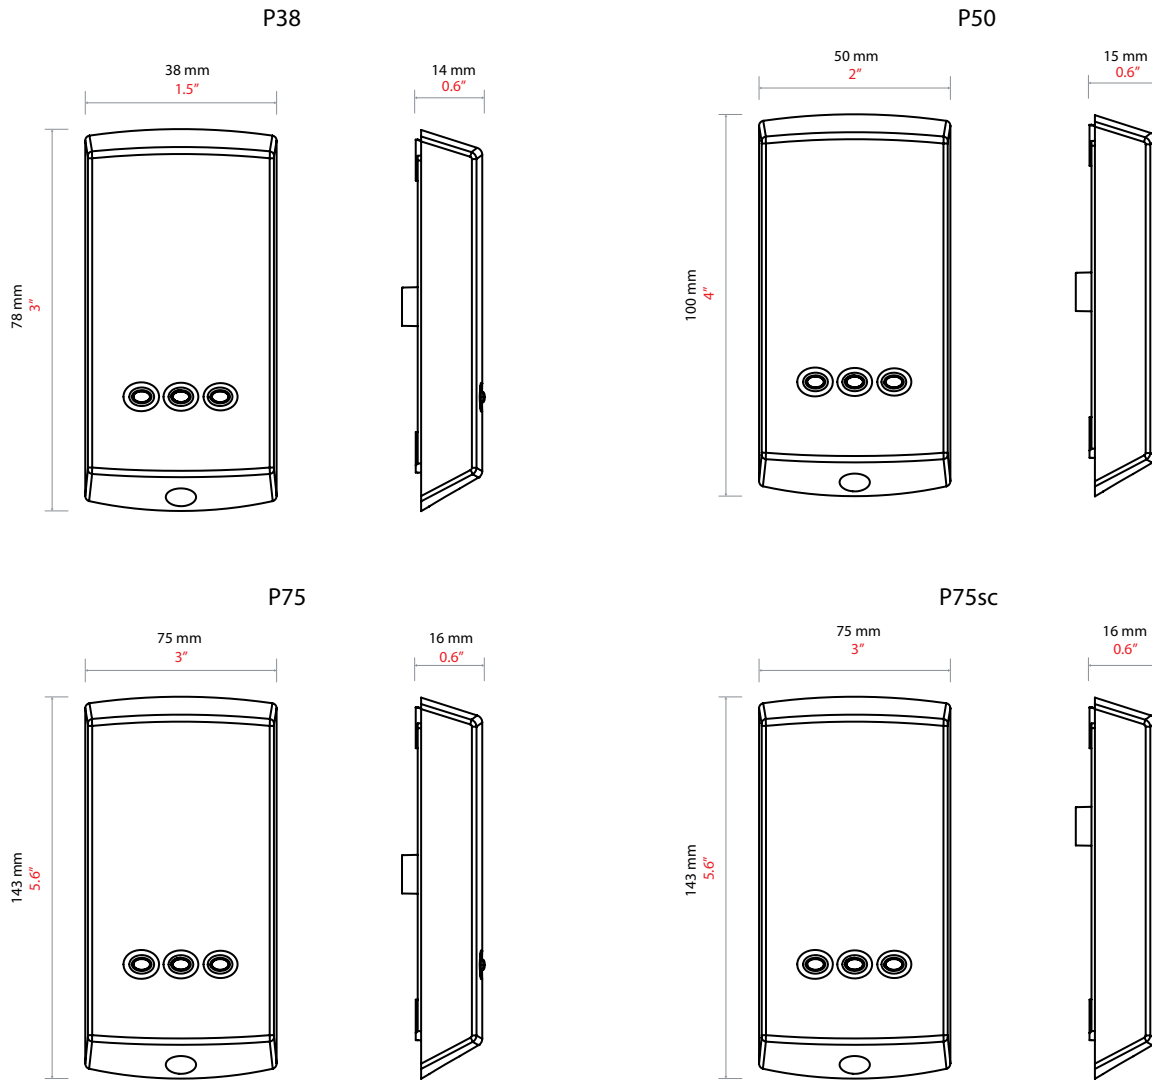

Accessoires en Artikelnummers

PROXIMITY Lezer - P38	333-110-NL	PROXIMITY Lezer - P50	353-110-NL
PROXIMITY Lezer - P75	373-110-NL	PROXIMITY lezer - P75, Schroefklemmen	373-120-NL