


Project toiletslot met fluisterschoot

Met 2-toers nachtschoot

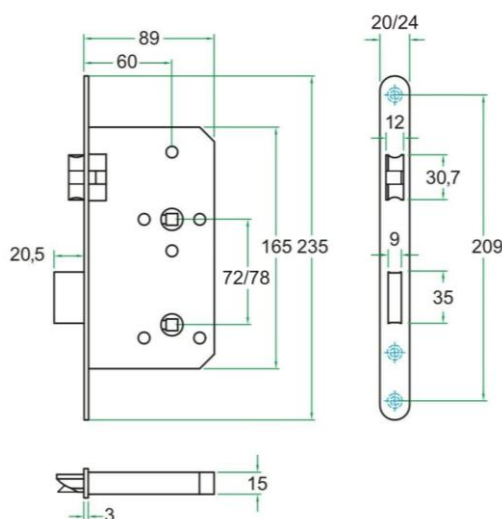

OMSCHRIJVING

Toiletslot met fluisterschoot voor projecten in geborsteld RVS uitvoering. Afmetingen van de slotkast zijn conform DIN18251. Voorzien van een massief RVS dagschoot, nachtschoot, klemtuimelaar, voorplaat en volledig gegalvaniseerde slotkast voor betere corrosie bescherming en een complete RVS uitstraling.

AFMETINGEN

Voorplaat:	20/24 x 235 x 3 mm
Slotkast inbouwmaat:	165 x 89 mm
Doornmaat:	60 mm

EIGENSCHAPPEN

Voorplaat:	AISI 304
Sluitplaat:	AISI 304
Tuimelaar:	AISI 304 met klem
Afwerking slotkast:	Gegalvaniseerd

Dagschoot:	Fluisterschoot links of rechts
------------	--------------------------------

TOEPASSING

Geschikt voor zware en/of intensief gebruikte binnendeuren utiliteitsbouw en algemene deuren in appartementsgebouwen. Toepassing op zowel links- als rechtsdraaiende deuren.

Classificeringsleutel:

EN12209:2003/AC:2005										
3	X	8	1	0	G	-	H	0	2	0

MONTAGE

Het slot wordt geleverd exclusief sluitplaat en montageschroeven. Het slot hoeft niet ingevet te worden gedurende de levensloop.

GARANTIE

Standaard 5 jaar garantie, 10 jaar in combinatie met Artitec Permafix deurbeslag.

Het oppervlak van RVS producten is 5 jaar gegarandeerd tegen aantasting door corrosie, waarbij de normale schoonmaak instructies in acht genomen dienen te worden.

ARTIKELNUMMERS

	Voorplaat		Doorn- maat
	Breedte	Finish	
9460.U2060.WC72.L	20	RVS	60
9460.U2060.WC72.R	20	RVS	60
9460.U2060.WC78.L	20	RVS	60
9460.U2060.WC78.R	20	RVS	60
9460.U2460.WC72.L	24	RVS	60
9460.U2460.WC72.R	24	RVS	60
9460.U2460.WC78.L	24	RVS	60
9460.U2460.WC78.R	24	RVS	60