


Technische tekening

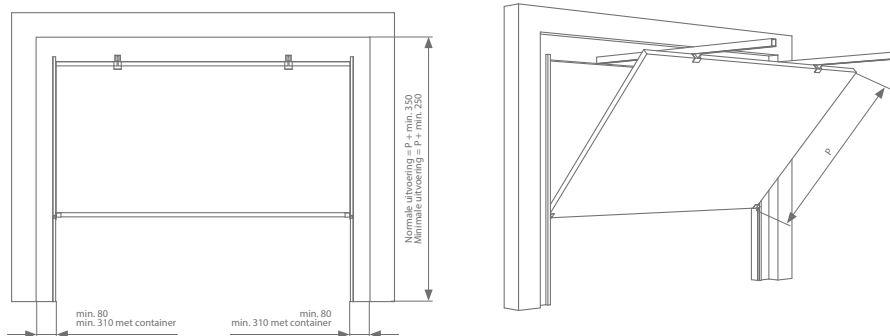

Opening in open stand:

Normale uitvoering: poort > opening (poortdikte is min. 50 mm):
- in open stand staat de poort volledig boven de poortopening

Minimale uitvoering:

- in open stand staat de poort nog 120 mm in de opening

Profielen

Bundel profielen bestaat uit:

- 2 bovenprofielen
- 2 U-profielen

Max. poorthoogte	Artikelnummer
2000 mm	716.010.010
2250 mm	716.020.010
2500 mm	716.030.010
2750 mm	716.040.010
3000 mm	716.050.010
3250 mm	716.060.010
3500 mm	716.070.010
3750 mm	716.080.010
4000 mm	716.090.010
4250 mm	716.000.425.01
4500 mm	716.000.450.01

Onderdelen

Doos onderdelen bestaat uit:

- 6 of 8 beugels op draadas
- Trekriem
- 6, 8 of 10 beugels voor U-profiel
- Linker en rechter draaibaar kopstuk
- 2 draagstoelen met rol
- 2 draagplaten
- 2 draagrollen*
- Linker en rechter veiligheidsgeleider
- Zakje benodigdheden

Max. poorthoogte	Houten poorten	Metalen poorten
2250 mm	716.010.050	726.010.050
2500 mm	716.030.050	726.030.050
3000 mm	716.040.050	726.040.050
3250 mm	716.060.050	726.060.050
3500 mm	716.070.050	726.070.050
4000 mm	716.080.050	726.080.050
4500 mm	716.000.425.05	726.000.425.05

*De standaard draagrollen zijn niet geschikt voor extra bekleding. Bekleding tot 20 of 50 mm zijn mogelijk op aanvraag, hiervoor voorzien wij een draagrol met een 20 of 50 mm langere arm.

Container

Een uitvoering met reductie zorgt voor een kleinere beweging waardoor het gewicht voldoende plaats heeft tussen het plafond en vloer, hierdoor wordt dit ten sterkste aangeraden.

Uitvoering zonder reductie (gewicht = poortgewicht / 2)	Artikelnummer	Uitvoering met reductie (gewicht = poortgewicht)	Artikelnummer
Verbindingsijzer voor draagstoelen	709.720	Verbindingsijzer voor draagstoelen	709.740
Container 50 liter	709.220	2 x rol in beugel met draadas	2 x 708.265
		Container 90 liter	709.240

Stalen kabel

5 mm stalen kabel bestaat uit:

- Kabel op lengte
- 2 kabelklemmen
- 2 kabelogen



Kabellengte	Artikelnummer
25 m	703.050.025
50 m	703.050.050

Gewicht

De container kan gevuld worden met een ijzerschroot om uw poort in balans te brengen.

Een poort zonder reductie:

Gewicht = poortgewicht / 2

Een poort met reductie:

Gewicht = poortgewicht

	Artikelnummer
1 kg niet geperst tegengewicht*	700.010*

* Verkrijgbaar per 10 kg.



Profielen

Eerste bundel profielen bestaat uit:

- 4 bovenprofielen
- 2 veiligheidsprofielen
- 3 ophanglatten

Tweede bundel profielen bestaat uit:

- 2 bochten
- 2 profielen
- Linker en rechter bevestigingshoek
- Trekriem

Versie	Artikelnummer	Versie	Artikelnummer
773.010	773.010.020	773.010	773.010.030
773.020	773.020.020	773.020	773.020.030

Onderdelen

Doos onderdelen bestaat uit:

- Linker en rechter regelbaar kopstuk
- 2 bovenste draagrollen
- Linker en rechter draagrollen
- Linker en rechter veiligheid
- Linker en rechter deurplaat
- 10 beugels
- 2 stoppers
- 2 draagstoelen met rol
- Zakje benodigdheden

Versie	Artikelnummer
773.010 & 773.020	773.010.050

Container

Uitvoering met 1 container (gewicht = 84% poortgewicht)	Artikelnummer
2 x containerbeugel	2 x 709.740
Container 40 liter	709.210

Stalen kabel

4 mm draaivrije stalen kabel

Kabellengte	Artikelnummer
12 m	703.041.012
25 m	703.041.025

Gewicht

De container kan gevuld worden met een ijzerschroot om uw poort in balans te brengen.



Nodige gewicht = 84% van poortgewicht

	Artikelnummer
1 kg niet geperst tegengewicht*	700.010*

* Verkrijgbaar per 10 kg.

Vingerveiligheid (incl. scharnieren)


Max. poortbreedte	Artikelnummer
2250 mm	773.808.225.0
2500 mm	773.808.250.0
2750 mm	773.808.275.0
3000 mm	773.808.300.0
3500 mm	773.808.350.0
4000 mm	773.808.400.0
5000 mm	773.808.500.0
6000 mm	773.808.600.0

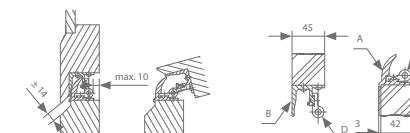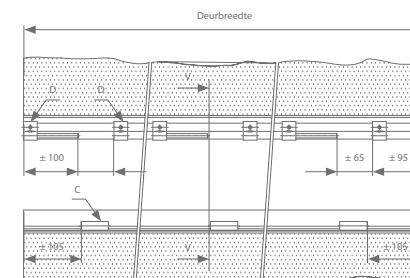

Afdichtingsrubber met profiel

Het afdichtingsrubber onderaan de poort heeft dezelfde inbouwmaten als de veiligheidsstrip van de automatisatie. Zo kan de poort later op een eenvoudige wijze veilig geautomatiseerd worden, zonder het aanpassen van het deurblad.

	Max. poortbreedte	Artikelnummer
Profiel	3000 mm	712.808.300
	6000 mm	712.808.600
Afdichtingsrubber	3000 mm	712.809.300
	6000 mm	712.809.600

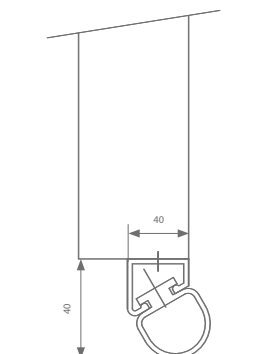



rob bi-sectionale poorten
774.000

stel uw set samen 

Onderdelen

Doos onderdelen bestaat uit:

- 2 kopstukken
- 2 bovenste draagrollen
- 2 middenste draagrollen
- Linker en rechter veiligheid
- Trekriem
- Verbindingsbeugels
- Container

Poorthoogte	Artikelnummer
Tot 3000 mm	774.010.050

Stalen kabel

5 mm stalen kabel voor poorten tot 225 kg

Kabellengte	Artikelnummer
25 m	703.050.025
50 m	703.050.050

OF 6 mm kabel voor poorten tot 250 kg

Kabellengte	Artikelnummer
25 m	703.060.025
50 m	703.060.050

Gewicht

De container kan gevuld worden met een ijzerschroot om uw poort in balans te brengen.
Nodige gewicht = 70% van poortgewicht

	Artikelnummer
1 kg niet geperst tegengewicht*	700.010*

* Verkrijgbaar per 10 kg.

Vingerveiligheid (incl. scharnieren)

Max. poortbreedte	Artikelnummer
2250 mm	773.808.225.0
2500 mm	773.808.250.0
2750 mm	773.808.275.0
3000 mm	773.808.300.0
3500 mm	773.808.350.0
4000 mm	773.808.400.0
5000 mm	773.808.500.0
6000 mm	773.808.600.0

