



SPIT C6



→ C6-20



→ C6-25 ; C6-30 C6-35 ; C6-40

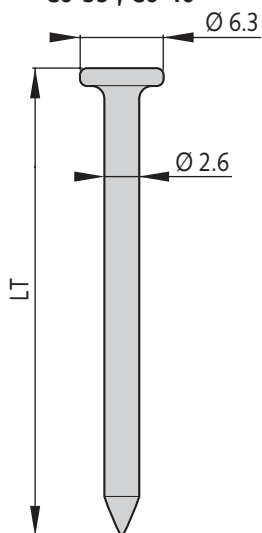

OMSCHRIJVING

→ Nagel voor het bevestigen van o.a. metalstud en algemene bevestigingen in de aannemerij, afbouw en installatie markt.

MATERIAAL EIGENSCHAPPEN

Lijf in Carbon staal

- Totale lengte Lt : 20, 25, 30, 35 of 40 mm
- Electrolitisch verzinkt, min zink coating 5 µm
- Hardheid (C6-20) : 53 tot 56 HRc
- Hardheid (C6-25/30/35/40) : 50 tot 55 HRc
- Zarte of witte strip

APPARATEN

P700 E - P700 P

GOEDKEURING

CSTB Technische goedkeuring 3/06 - 460
Brandtest

TOEBEHOREN

Magnetische nagelgeleider voor:

- Bevestiging metalen rondellen
- Metalen P-CLIP



code 333 700




code 320 940

→ Andere toebehoren

- Installatie materiaal voor electricien & loodgieter
- Pirelli vuurvaste bevestiging voor vuurbestendige bekabeling
- Draadstang clip: TRH CLIP

NAGELLENGTE

C6 nagels	Lengte (LT)	Zwarte strip 500 st/doos	Zwarte strip 1500st/doos	Witte strip* 500st/doos
C6-20	20	046310	046410	011225
C6-25	25	046320	046420	011853
C6-30	30	046330	046430	011860
C6-35	35	046340	046440	-
C6-40	40	046350	-	-

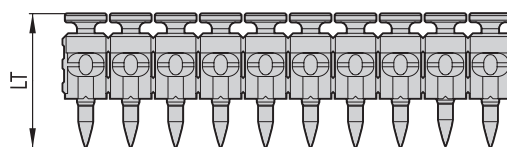

* : laat geen kuststof achter bij de bevestiging

TOELAATBARE BELASTING

C6 nagel		Karakteristieke sterkte		Toelaatbare belasting	
		NRk (kN)	VRk (kN)	NRep (kN)	VRep (kN)
 C20/25 tot C30/37	H _{nom} ⁽¹⁾ = 10 mm	0.34	0.75	0.10	0.25
	H _{nom} ⁽¹⁾ = 15 mm	0.87		0.30	
	H _{nom} ⁽¹⁾ = 18 mm	1.19		0.40	
	H _{nom} ⁽¹⁾ = 20 mm	1.41		0.47	

(1) Plaatsingsdiepte
H_{nom} = 15-20 mm is
aanbevolen

L = H_{nom} + tfix (zie pag. 13)