


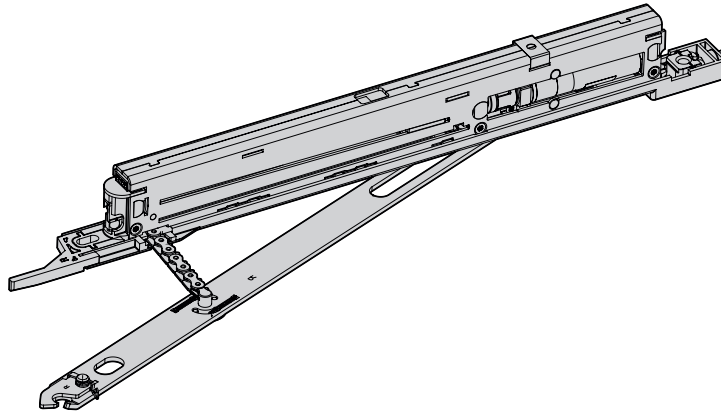

Toepassing

- Geschikt voor rechthoekige draai-kiepramen van hout, kunststof of aluminium
- Verdekt liggende inbouw boven in het horizontale profielgebied
- Voor houten en kunststof profielen met een sponningspeling van 12 +1 mm
- Voor aluminium profielen met ALU-euronut en een kamermaat van 21 +1 mm
- Volledig in het raamprofiel geïntegreerd

Functie

- Motorisch kantelen en ver- en ontgrendelen
- Statusweergave via lichtdiode

Kenmerken van het apparaat

- Openingswijdte flexibel inleerbaar tot 150 mm
- Handmatig bedienbaar vanuit kiep- en sluitingsstand
- Motorisch ontgrendelen van het raam voor de handmatige draaiopening van het raam
- Auto-lock-functie: als de raamvleugel vanuit de draaistand handmatig gesloten wordt, dan vergrendelt de aandrijving het raam automatisch
- Geïntegreerde ventilatietimer: 10 minuten kiepstand, daarna automatisch sluiten en vergrendelen
- Fluïstermodus: voor een bijzonder stille werking opent en sluit het raam steeds met 5 mm/s zonder te vergrendelen
- Aansturing mogelijk via een schakelaar, afstandsbediening, of met een smartphone / tablet en de SIEGENIA Comfort App.
- Integreerbaar in de procesgestuurde gebouwentechiek (bijv. KNX)
- Uitvoering in DIN rechts of DIN links verkrijgbaar
- Optioneel toebehoren: smart module axxent DK voor de besturing via SIEGENIA Comfort App
- Optioneel: draadloze afstandsbediening


Technische gegevens

	DRIVE axxent DK
Bedrijfsstroom (max.)	600 mA
Bedrijfsstroom (typisch)	500 mA
Bedrijfsstroom (stand-by)	13 mA
Bedrijfsspanning (max.)	26 V DC
Bedrijfsspanning (typisch)	24 V DC
Bedrijfsspanning (min.)	19 V DC
Beveiliging tegen verkeerde poling	✓
Elektronische veiligheidsuitschakeling	✓
Schakelspanning	24 V DC
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C – +40 °C
toegestane luchtvochtigheid (werking/opslag)	20 % - 80 % RH (niet condenserend)
Veiligheidsniveau	IP20
Corrosieklasse (volgens DIN EN 1670)	3
Type montage	verdekt liggend in het kozijn
Montagepositie	boven
Montagepositie (inbouwpositie)	horizontaal
Vergrendelingskracht (max.)	700 N ¹⁾
Sluitkracht (kiepen)	150 N ²⁾
Loopsnelheid openingsprocedure	10 mm/s
Loopsnelheid sluitprocedure (max.)	5 mm/s
Openingswijdte (kiepen; max.)	150 mm
Schakelcycli (getest)	22.000
Vleugelgewicht (max.)	130 kg

1) komt overeen met ca. 8 Nm handgreepkoppel

2) gereduceerd conform EN 60335-2-103

Afmetingen

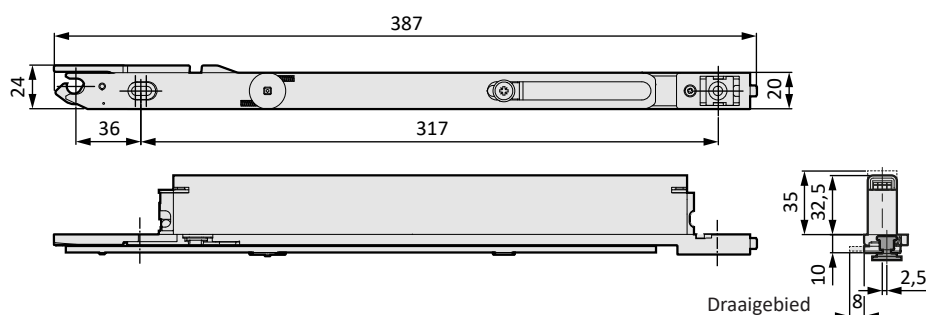

Voorschriften voor het beslagsysteem

Ramen van hout/kunststof

Raamtype	Beslagsysteem	Vleugelsponningbreedte (FFB)	Vleugelsponninghoogte (FFH)
Draai-kiep	TITAN AF	721 mm – 1650 mm	≥ 500 mm 1)
Draai-kiep	TITAN Scharnierzijde axxent 24+	780 mm – 900 mm 920 mm – 1450 mm	≥ 500 mm 1)
Kiep	TITAN AF	601 mm – 2400 mm	≥ 500 mm 1)
Kiep	TITAN iP	550 mm – 2400 mm	≥ 500 mm 1)

Aluminium ramen

Raamtype	Beslagsysteem	Vleugelsponningbreedte (FFB)	Vleugelsponninghoogte (FFH)
Draai-kiep	ALU DK5200	840 mm – 1600 mm	≥ 840 mm 1)
Draai-kiep	ALU axxent PLUS-DK	860 mm – 1600 mm	≥ 860 mm 1)

1) Max. vleugelsponninghoogte (FFH) zie montagehandleiding.

Toebehoren

Omschrijving	Artikelnummer
Testapparaat DRIVE axxent DK	GZPG0010-000010
smart module axxent DK 2.1 (wifi-module voor de sturing via SIEGENIA Comfort App)	GZFM1300-000011
Draadloze module RCM 024-11-U	GZFM1024-000010
Draadloze afstandsbediening RCR 11-2	GZFB0030-000010