

Ins-30014-NL PROXIMITY P reeks EM4100 Wiegand uitgang

Geschiktheid

Veiligheidsgevoelige deuren



Vochtige omgevingen




Montage op metalen oppervlak




Lezers bij elkaar gemonteerd

300 mm
tussen lezers

Montage

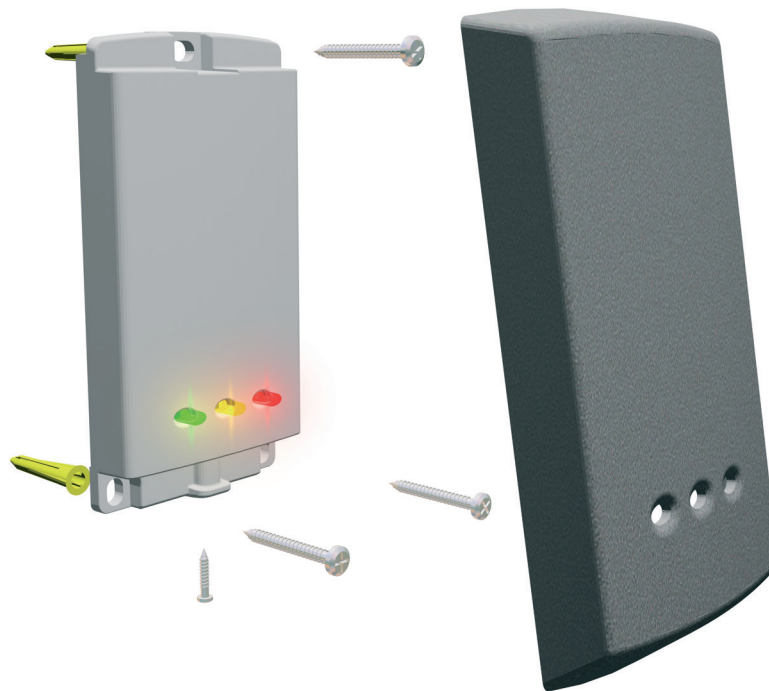

Draaduitgangen

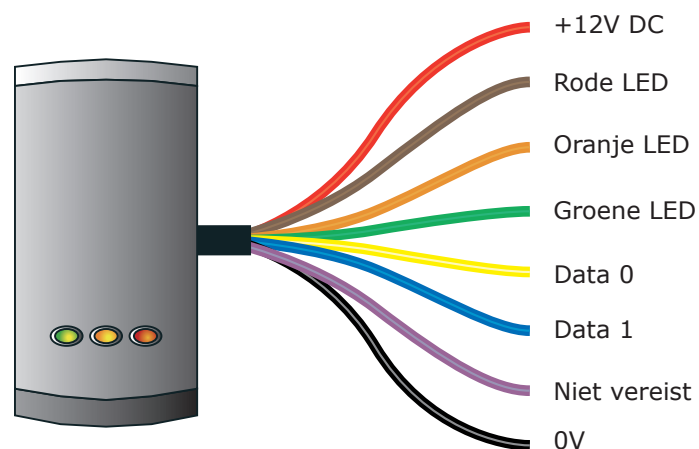

Kabelverlengingen

Lezers kunnen verlengd worden door gebruik van Belden CR9540 10-aderige afgeschermd en getwiste kabel. De maximale lengte tussen de lezer en de controller bedraagt 100 meter.

Specificaties			
	Min	Max	
Omgeving			
Bedrijfstemperatuur	-20 °C	+55 °C	
Kabellengte			5 metres
IP waarde	IPX7		Buitengebruik
Elektrisch			
Spanning	10V DC	14V DC	
Stroom	50 mA	120 mA	
Dragerfrequentie			125 kHz
Wiegand formaat			26 bits
Afmetingen			
	Breedte	Hoogte	Diepte
Lezer	50mm	100mm	15mm

CE0168

Paxton Access Ltd verklaart hierbij dat dit product voldoet aan alle verplichte vereisten van richtlijn 1999/5/EC. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik in alle landen van de EU en de EFTA en in alle andere landen wereldwijd.

De conformiteitsverklaring kan op verzoek worden aangevraagd. Contactgegevens zijn te vinden op:
<http://paxton.info/596>

Ins-30014-NL PROXIMITY P reeks EM4100 Wiegand uitgang

Geschiktheid

Veiligheidsgevoelige deuren



Vochtige omgevingen




Montage op metalen oppervlak




Lezers bij elkaar gemonteerd

300 mm
tussen lezers

Montage

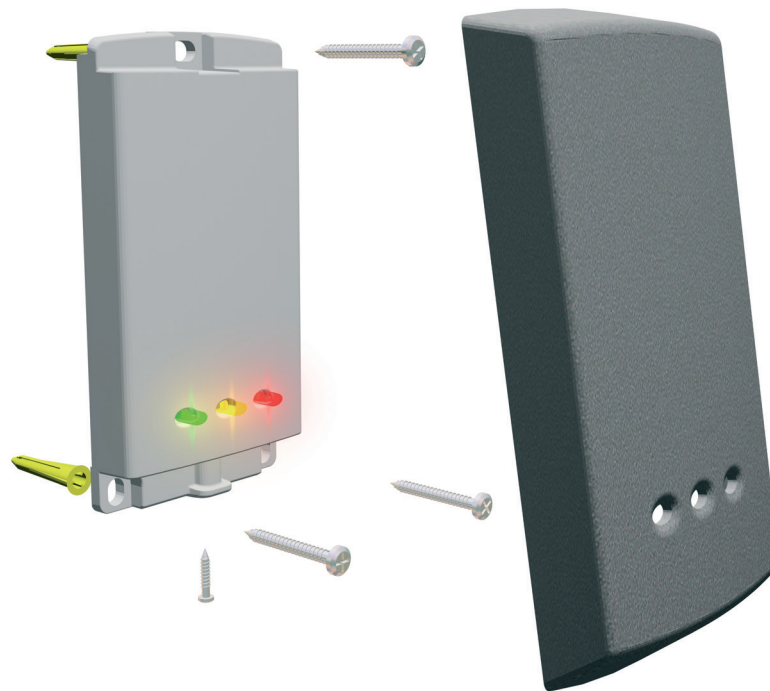

Draaduitgangen

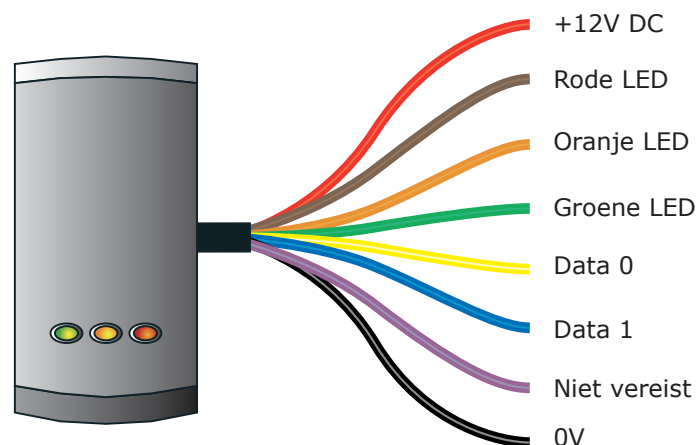

Kabelverlengingen

Lezers kunnen verlengd worden door gebruik van Belden CR9540 10-aderige afgeschermd en getwiste kabel. De maximale lengte tussen de lezer en de controller bedraagt 100 meter.

Specificaties			
	Min	Max	
Omgeving			
Bedrijfstemperatuur	-20 °C	+55 °C	
Kabellengte			5 metres
IP waarde	IPX7		Buitengebruik
Elektrisch			
Spanning	10V DC	14V DC	
Stroom	50 mA	120 mA	
Dragerfrequentie			125 kHz
Wiegand formaat			26 bits
Afmetingen			
	Breedte	Hoogte	Diepte
Lezer	50mm	100mm	15mm

CE0168

Paxton Access Ltd verklaart hierbij dat dit product voldoet aan alle verplichte vereisten van richtlijn 1999/5/EC. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik in alle landen van de EU en de EFTA en in alle andere landen wereldwijd.

De conformiteitsverklaring kan op verzoek worden aangevraagd. Contactgegevens zijn te vinden op: <http://paxton.info/596>