

Speciaal scharnier

- ▶ Klepscharnier Markant 7.1
- ▶ Voor opliggende kleppen



- ▶ Klepscharnier voor opliggende kleppen
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15828, level 2
- ▶ Deurformaat breedte x hoogte: 600 mm x 450 mm
- ▶ Deurgewicht 3,5 kg
- ▶ Potdiameter 35 mm / potdiepte 11,8 mm
- ▶ Gescheiden montage van montageplaat en kleparm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Alleen in combinatie met klephouders te gebruiken
- ▶ Vernikkeld spuitgietzink / vernikkeld staal
- ▶ Montageplaten voor opschuif-potscharnieren SlideOn moeten apart worden besteld


Klepscharnier Markant 7.1

Bestelnr.	VE
0 046 849	1/25 set

Rijboorafstand 37 mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
Kruismontageplaat om aan te schroeven	1 079 197	1 079 198	1 079 199	1 079 200	1/400 st.

Rijboorafstand 37 mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
Kruismontageplaat met voorgemonteerde euroschroeven	1 079 221	1 079 222	1 079 223	1 079 224	1/400 st.

Boorbeeld klep/kast

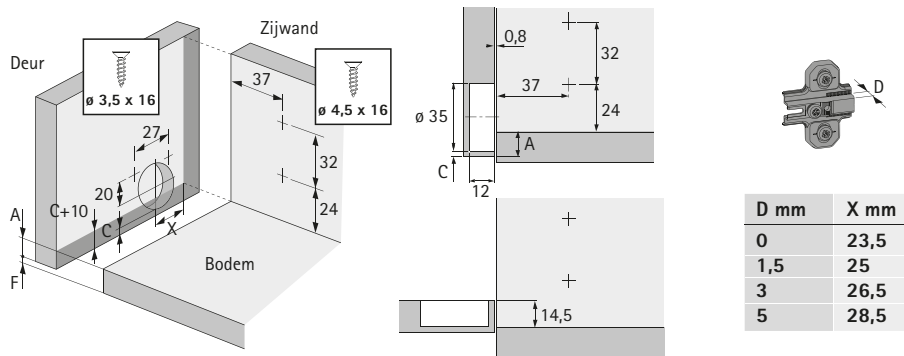

Vereiste minimumvoeg onder de klep

Potafstand C mm	Opdek A mm	Klepdiktes mm											
		16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
3	13	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,3	5,9	7,7	9,6	11,5	13,3
4	14	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,2	5,6	7,2	9,1	10,9	12,7
4,5	14,5	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,2	5,6	7,2	9,1	10,9	12,7
5	15	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,1	4,0	5,2	6,7	8,5	10,2	12,0
6	16	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,0	3,8	4,9	6,2	7,9	9,5	11,3
7	17	0,4	0,6	1,0	1,5	2,1	2,9	3,6	4,6	5,7	7,3	8,8	10,6



hettich.com/short/ec271e