

Speciaal scharnier

- Optimat Plus 4 FM
- Zelfsluitend scharnier voor kasten met kaders, openingshoek 110°




- Te gebruiken voor alle frame- / kaderbreedtes
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 1
- Voor deurdiktes vanaf 13 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 11 mm
- Met automatische sluiting
- Deuropdek min. 37 mm (scharnierarm vlak afsluitend met de frame- / kaderrand)
- Potafstand 2,5 mm
- Opdekverstelling +/- 1,5 mm
- Hoogteverstelling +/- 2 mm
- Vernikkeld staal


Optimat Plus 4 FM

Bestelnr.	VE
9 072 548	1/50 st.

Boormaten kader/deur

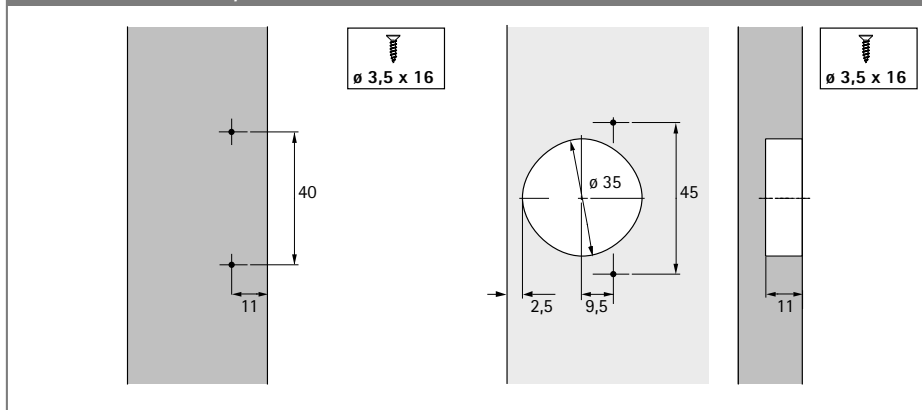


Aanslagvoorbeeld

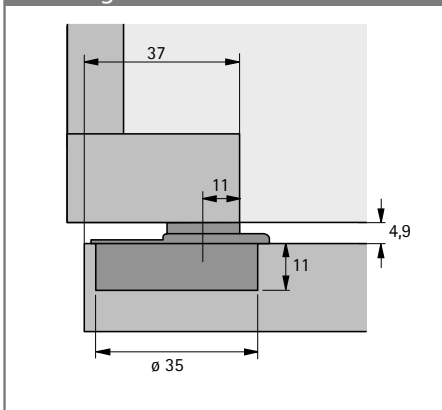

Aantal scharnieren per deur

Het aantal scharnieren per deur wordt bepaald door een aantal factoren als formaat, gewicht en materiaalkwaliteit van de deur. De afstand tussen het bovenste en onderste scharnier moet minstens zo groot zijn als de breedte van de deur.

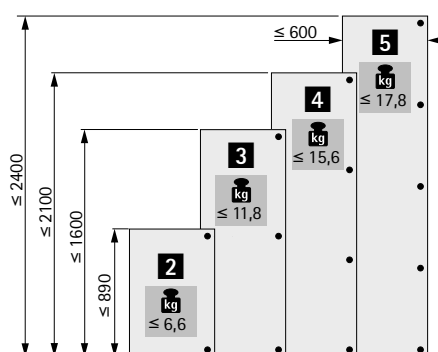

Minimumvoeg per deur

Deurdikte mm	Potafstand C mm
16	2,5
19	6,7



hettich.com/short/bc9876