

# Excenter verbindingsbeslag

## ► Rastex 25

### Rastex 25




- De vertanding in de spanbocht en de vertanding aan de buitenkant verhinderen een automatisch terugdraaien van de excenter
- De drevel wordt altijd centrisc aangedraaid
- Het terugdraaimoment is driemaal hoger dan bij vergelijkbaar excenter-beslag
- Zonder afdekrand
- Spuitgietzink

Paginaverwijzing:


- Boren voor hand- en kolomboormachine, zie pagina 1066 - 1067

Bestelnr.	VE
0 013 116	1/200 st.


Vertanding aan binnen- en buitenkant –  
... dubbel houdt beter!

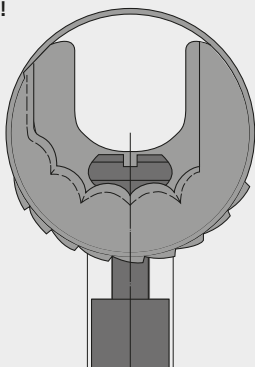

Boormaat A =  
spanmaat + 9 mm

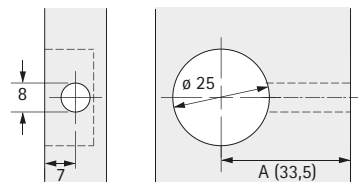

Midden van de drevel  
aan plankonderzijde



### Afdekkappen voor Rastex 25



► Kunststof

Kleur	Bestelnr.	VE
1 wit	0 013 117	1/200 st.
2 bruin	0 013 118	1/200 st.
3 beige	0 025 056	1/200 st.
4 zwart	0 070 711	1/200 st.