


DP **HKS**
Handcirkelzaagbladen DP - vlakland/fase

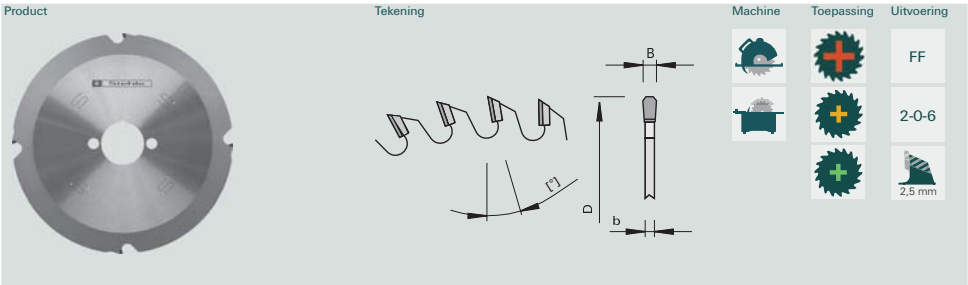

Machine / gebruiksaanwijzing

- Handcirkelzaagbladen
- Voor zaagsneden in cementgebonden plaatmaterialen
- Niet inzetbaar voor steen, glas en nagels/spijkers

Uitvoering

- Tandvorm: vlakland/fase "FF"
- Snijmateriaal DP
- Naslijpzone 2,5 mm
- Naslijpzone 1,0 mm *

Voordelen

- Uitstekende spaanafvoer door grote spaanruimten
- Te gebruiken als manuele uitvoering (is MAN)
- Door vlakfase uitvoering mooiere zaagsnede

Informatie - Tip

- Zeer geschikt voor dikkere platen
- Zeer stabiel stamblad
- Uitstekend te gebruiken voor: gips, Eternit, Promatec, IBS, Fermacell®, etc.

Producteigenschappen

Bestelinformatie

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Snijkwaliteit*	NL**	Spaanhoek [°]	VE [St.]	V	Bestelnummer
136	1,6	1,2	20	4 *	▲▲	ACCU	8	1		50460500
160	1,6	1,2	20	6 *	▲▲	ACCU	8	1		50460479
165	1,6	1,2	20	6 *	▲▲	ACCU	8	1		50460480

Abrasielief

160	2,4	1,8	20	4	▲▲	2/6/32,5	8	1		58458790
180	2,6	2,0	30	4	▲▲	Combi3	8	1		58458799
190	2,6	2,0	20FX	4	▲▲	Fast-Fix	8	1		58458800
190	2,6	2,0	30	4	▲▲	Combi3	8	1		58458791
216	2,8	2,0	30	4	▲▲	Combi3	8	1		58458792
230	2,8	2,0	30	6	▲▲	Combi3	8	1		58458793
250	3,0	2,2	30	6	▲▲	Combi3	8	1		58458794
260	2,5	1,8	30	8	▲▲	Combi3	8	1		58458797
300	3,0	2,2	30	8	▲▲	Combi3	8	1		58458795
315	3,0	2,2	30	10	▲▲	Combi3	8	1		58458801
350	3,4	2,4	30	12	▲▲	Combi3	8	1		58458802
400	3,4	2,4	30	15	▲▲	Combi3	8	1		58458798

* Snijkwaliteit: ▲ Zeer grove snede, ▲▲ Grove snede, ▲▲▲ Fijne snede, ▲▲▲▲ Zeer fijne snede

**Extra gaten: Combi1 komt overeen met 2/7/42 + 2/10/60 Combi3 komt overeen met 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60

Passende reduceerringen zie hoofdstuk BOUW/Zagen/Reduceerringen