

AS 3600

Die Mehrfachverriegelung AS 3600 ist eine Automatik-Mehrfachverriegelung mit zwei Zusatzkästen mit je einem Fallenbolzen mit integriertem, mechanischen Auslöser und einem Schwenkhaken.


Bei Berührung mit den Rahmenteilern aktivieren die beiden Fallenbolzen den Verriegelungsvorgang und alle vier Verriegelungselemente in den Zusatzschlosskästen werden ausgeschossen und sind in Endlage gegendruckgesichert. Per Drücker oder Schlüssel können diese wieder eingefahren, gespannt und für die nächste Auslösung arretiert werden. Darüber hinaus kann der Hauptschlossriegel über den Zylinder nachgeschlossen und damit der Drücker blockiert werden.

Spezifikation:


- Automatik-Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt mit vier Verriegelungselementen
- Softlockfalle in Hauptschloss und Softlockfallenbolzen in den Zusatzkästen
- Stulp Stahl hell verzinkt, silberf. beschichtet RAL 9007 oder Edelstahl matt gebürstet
- Flachstulp in den Stulpbreiten 16, 18, 20, 24 oder 30 mm
- U-Profil-Stulp in 5 x 24 x 5, 6 x 24 x 6, 5 x 30 x 5, 6 x 30 x 6 und 10 x 30 x 10 mm
- Dornmaße 35, 40, 45, 50, 55, 65 oder 80 mm
- Entfernungen 92 mm (PZ) oder 94 mm (RZ)
- Drückervierkantnuss 8 oder 10 mm
- Hinterdornmaß 17,5 mm
- Kästen an Stulp geschraubt
- DIN links oder DIN rechts durch Umstellung der Hauptschlossfalle und der Fallenbolzen verwendbar
- Standard Maßvariante B001 (mögliche weitere siehe Tabelle Rückseite)

Optional:

- Türöffnungssperre T3 (nachrüstbar, von innen bedienbar)
- Türöffnungssperre T4 (nur werkseitig vormontiert möglich, von innen und außen bedienbar)
- Tagesentriegelung TA (nachrüstbar durch Austausch des Hauptschlusses oder werkseitig vormontiert)
- A-Öffner 2.2 (nachrüstbar, elektromechanische Öffnung, nicht mit Tagesentriegelung TA und Türöffnungssperren T3/T4 kombinierbar)

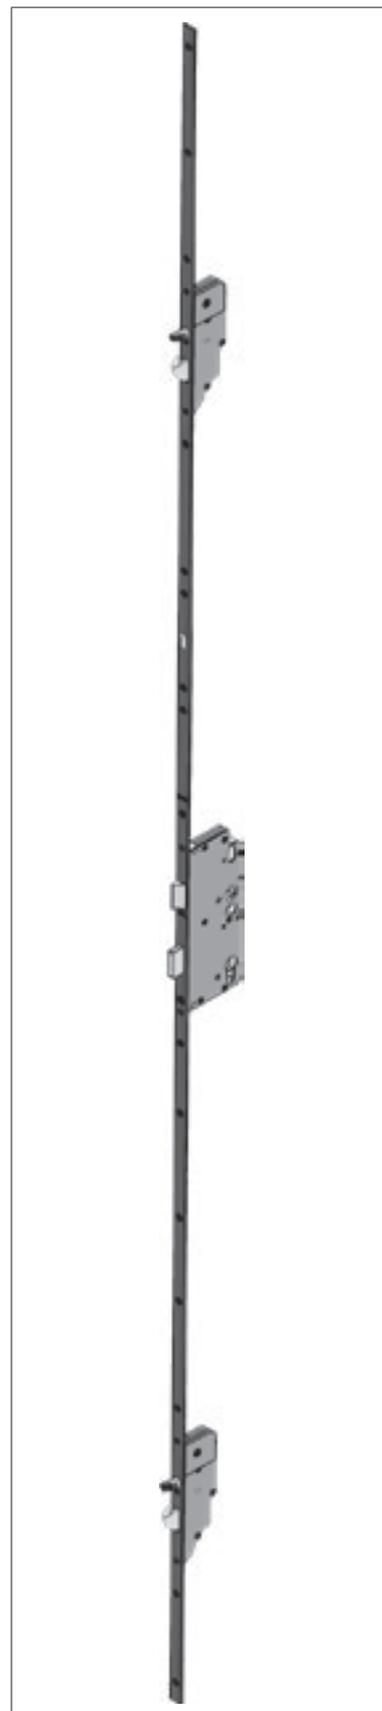

Maßvarianten

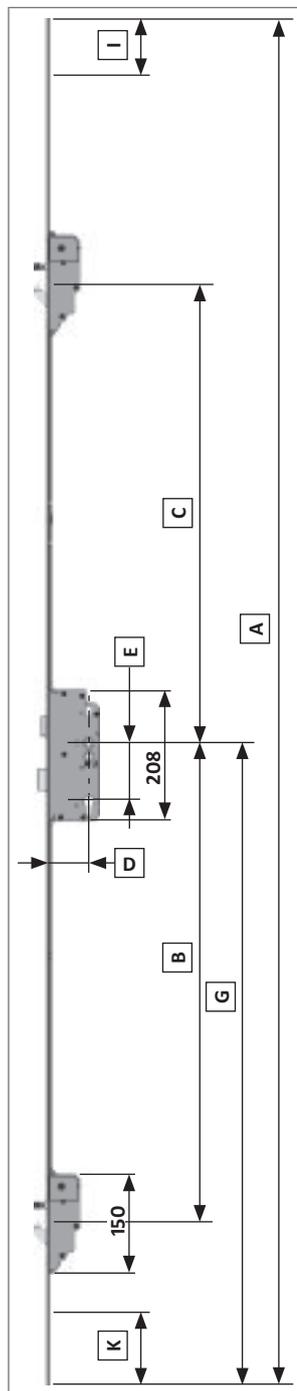

Maßvarianten	A	B	C	G	I	K
B296	2170	760	355	1020	665	130
B298	2170	760	605	1020	415	130
B001	2170	760	730	1020	290	130
B003	2400	760	980	1020	270	130

B325	2170	760	355	1050	635	160
B327	2170	760	605	1050	385	160
B002	2170	760	730	1050	260	160
B004	2400	760	980	1050	240	160

B039	1500	760	355	952	-	-
B041	1700	760	605	952	-	-
B166	1855	760	730	952	-	-
B253	2170	760	980	952	-	-

K296	1442	760	355	892	-	-
K298	1692	760	605	892	-	-
K001	1817	760	730	892	-	-
K003	2067	760	980	892	-	-

www.siegenia.com



SIEGENIA[®]
brings spaces to life